

HE-VA Grass-Roller

– Nurmen hoitoon ja moneen muuhun



**HE-VA**
GRASS-ROLLER

Suuria pinta-aloja - työtehoa ja m

HE-VA Grass-Roller täyttää kaikki toiveesi



HE-VA Grass-Rollerissa hyödynnetään olemassa olevaa HE-VA jyrätekniikkaa, ratkaisemaan yhä suurempi viljelijöiden ja urakoitsijoiden nykyongelma. Koska tilat ja pellot tänä päivänä ovat laajasti hajallaan mutta vaativat keväällä samat hoitotoimenpiteet painavalla jyrällä kuin aikaisemminkin, HE-VA Grass-Roller yhdistää 6,3 tai 8,2 m työleveydet sekä hydraulisen taiton, nopean ja varman kuljetuksen varmistamiseksi.

Jyrä seuraa pellon pintaa ja varmistaa tehokkaan tiivistämisen

HE-VA'n SAT-järjestelmä ja keskiripustetut sivulohkot varmistavat, että vesitäytteiset jyräyksiköt seuraavat pellon pintaa, jolloin tiivistäminen on tasaista koko jyrän leveydellä.

Kylvä tai paikkaa nurmia

Asenna Multi-Seeder Grass-Roller jyrään ja saat monipuolisen HE-VA koneen, jota voit käyttää nurmen kylvöön tai talviviikot paikkaamiseen.

Ihanteellinen muokatun maan tiivistys

Nurmien tiivistämisen lisäksi Grass-Roller on erinomainen kylvömuokkaukseen. Kun jyrään asennetaan etumuokkatasauslata, on sinulla erittäin käyttökelpoinen väline nurmetylyn tai nurmisiemenen kylvöön muokattuun peltoon.




Vapaasti liikkuvat lohkonivelet


Keskeltä ripustetut sivulohkot pääsevät vapaasti liikkumaan suhteessa keskilohkoon, kannatinvarsiensa / lohkojen asennuskohdan avulla. Samalla keskilohko pääsee seuraamaan pellon pintaa traktorista riippumatta, sillä vetopuomissa on kääntyvä vetosilmukka. Jyrän kolme niveltä sallivat näin täydellisen joustavuuden pellon pintaan nähden.

Ainutlaatuinen SAT-järjestelmä - varmistaa painonsiirron


Grass-Roller'in hydraulinen taitto on liitetty kahteen paineakkuun sekä hydrauliiikan painemittariin. Kuljettaja voi säätää hydraulisen painonsiirron pelto-olosuhteiden sekä jyräyksiköiden vesitäytön mukaan. Paineakut toimivat tasaajina, kun jyrätään epätasaisia pelloja ja sylinterien pituudet vaihtelevat, jolloin jyrälohkot voivat seurata pellon pintaa.

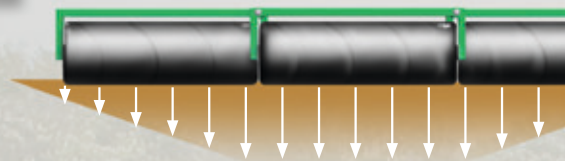

1 Ilman painonsiirtoa olevissa jyrissä keskilohko on tavallisesti painon runko, vetopuomi ja pyörät ovat asennetut keskilohkoon.



2 Tavanomaisella jyrärakenteella paino ei siirry muille lohkoille ja erituntumisessa ovat suuret, yllä olevan kuvan mukaisesti.

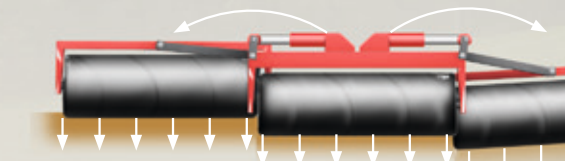

Vapaasti liikkuvat lohkonivelet - HE-VA-jyrissä on vapaasti liikkuvat lohkonivelet ja SAT-järjestelmä, jolla kuljettaja hydrauliiikan avulla voi siirtää painoa keskilohkoon ja sivulohkoille. Näin saavutetaan tasainen painon jakautuminen / tiivistäminen koko jyrän leveydellä. Kuljettaja voi seurata työpainetta isokokoisesta painemittarista.

Monipuolisuutta suuremmille tiloille

uolisen HE-
aurioiden

miseen

nen kone
kain tai
urmien käsit-
n.



Tasauslata

Grass-Roller voidaan varustaa säädettävällä, jousikuormitteisella tasausladalla myyrän kekojen ja lantakasojen levittämiseksi nurmipelloilla. Tasauslataa voidaan muokatulla pellolla käyttää kevyeen viimeistelytasaukseen ennen kylvöä (lisävar.).



Hydraulinen piikkiharan säätö

Grass-Roller voidaan varustaa hydraulisesti säädettävällä piikkiharalla, joka koostuu kahdessa rivissä olevista 12 mm piikeistä. Piikkihara on tehokas nurmien ilmaukseen, sammaleen poistoon ja maan pinnan paljastamiseen ennen kylvöä. Tämän lisäksi varustetta voidaan käyttää muokatun pellon kevyen viimeistelymuokaukseen (lisävar.).



Vedellä täytettävät terästelat

Grass-Roller'in painoa voidaan lisätä jopa 70 %, täyttämällä terästelat vedellä. Se varmistaa erittäin tehokkaan nurmien tai muokatun pellon tiivistämisen.



Valmis käyttöön muutamassa sekunnissa

HE-VA'n ainutlaatuinen taittojärjestelmä mahdollistaa jyrän muutoksen kuljetusasennosta käyttöasentoon muutamassa sekunnissa traktorin ohjaamosta, käyttämällä kahta hydraulian liitintä. Kuljetusasennossa jyrän lohkot lukkiutuvat automaattisesti.



avin, sillä jyrän

ot painon jakau-

vat jyrälohkot
keskilohkolta
mien koko työle-
a.

HE-VA
GRASS-ROLLER

Lisävarusteet

Multi-Seeder'illä varustettu Grass-Roller varmistaa kylvön

Vakiomallinen Grass-Roller tiivistää nurmet ja kylvövalmiit, muokatut pellot tehokkaasti. Jos koneeseen asennetaan tasauslata tai hydraulisesti säädettävä etulata, voidaan sillä tehdä kevyt muokkaus. HE-VA Grass-Roller voidaan varustaa Multi-Seeder-kylvölaitteella, joka mahdollistaa nurmen paikkauskylvön tai perustamisen sekä kerääjäkasvien että muiden piensiemementen kylvön.

Valitse Multi-Seeder tarpeen mukaan

2,9 ja 4,5 metrin Grass-Roller'iin voidaan asentaa 200 l Multi-Seeder 8 levytyssuuttimella ja 12 voltilla toimiva puhallin. 6,3 metrin Grass-Roller'iin voidaan valita 12 voltilla toimiva puhallin 8 levytyssuuttimella ja hydraulisella puhallinkäytöllä varustettu malli 16 suuttimella. 8,2 metrin Grass-Roller'iin valitaan hydraulipuhaltimella varustettu malli 16 suuttimella. Säiliökojoja on kaksi - 200 l ja 410 l.

Kaikkiin malleihin voidaan asentaa Seed-Controller, valvontaa ja tarkkuutta lisäämään: portaaton siemenmäärän säätö ohjaamosta, kaikkien kylvöputkien valvonta, säiliön pintavahti, syöttötelan pyörimisvartija, pinta-alamittari jne.


Etulata

Hydraulisesti säädettävä etulata voimakkailla 10x80 piikeillä (ei voi yhdistää piikkiharan ja tasausladan kanssa).



Hydraulinen piikkihara

2-rivinen, vankkarakenteinen piikkihara 12 mm piikeillä nurmien ilmaukseen. Hydraulinen korkeussäätö / nosto päisteellä.



Tasauslata

Tasauslata voidaan ainoastaan asentaa piikkiharan eteen, esim. myyrän kekojen tasaukseen. Korkeus on mekaanisesti säädettävissä suhteessa etuväristeeseen.

HPV-Controller

Voi käyttää jopa neljää 2-toimista toimintoa koneessa, jolloin traktorihydrauliikan vaatimukset vähenvät.



TEKNISET TIEDOT

Malli	Työleveys	Kuljetusleveys m	Paino, kg	Paino, kg (ilman lisävarusteita, vesitäytöllä)
Nostolaitesovitteen - 710 mm terästela	2,90 m	3,00 m	1035 ilman lisävarusteita ja vettä	1995
Nostolaitesovitteen - 620 mm/24"Cam.	2,90 m	3,00 m	1510	
Hinattava - 710 mm terästela	2,90 m	3,00 m	1515 ilman lisävarusteita ja vettä	2475
Hinattava - 620 mm/24"Cam.	2,90 m	3,00 m	1990	
Hinattava - 610 mm terästela	4,50 m	2,22 m	1560 ilman lisävarusteita ja vettä	2830
Hinattava - 620 mm/24"Cam.	4,50 m	2,22 m	3240	
Hinattava - 710 mm terästela	6,30 m	2,45 m	3050 ilman lisävarusteita ja vettä	5280
Hinattava - 620 mm/24"Cam.	6,30 m	2,45 m	4080	
Hinattava - 710 mm terästela	8,20 m	2,45 m	3880 ilman lisävarusteita ja vettä	6790
Hinattava - 620 mm/24"Cam.	8,20 m	2,45 m	5450	



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

HE-VA JÄLLEENMYYJÄSI



Koska yritys jatkuvasti pyrkii kehittämään tuotteitaan, pidätämme oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen siitä erikseen ilmoittamatta.