



*Betriebsanleitung*  
*Nachrüsten des Spring-Boards*  
*Tip-Roller*




N. A. Christensensvej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors  
Tlf: +45 9772 4288  
Fax:+45 9772 2112

[www.he-va.com](http://www.he-va.com)

# Montieren vom Spring-Board am Mittelrahmen



Den Transportbeschlag abmontieren:  
Den Mittelrahmen legen, den  
Transportbeschlag wieder montieren.

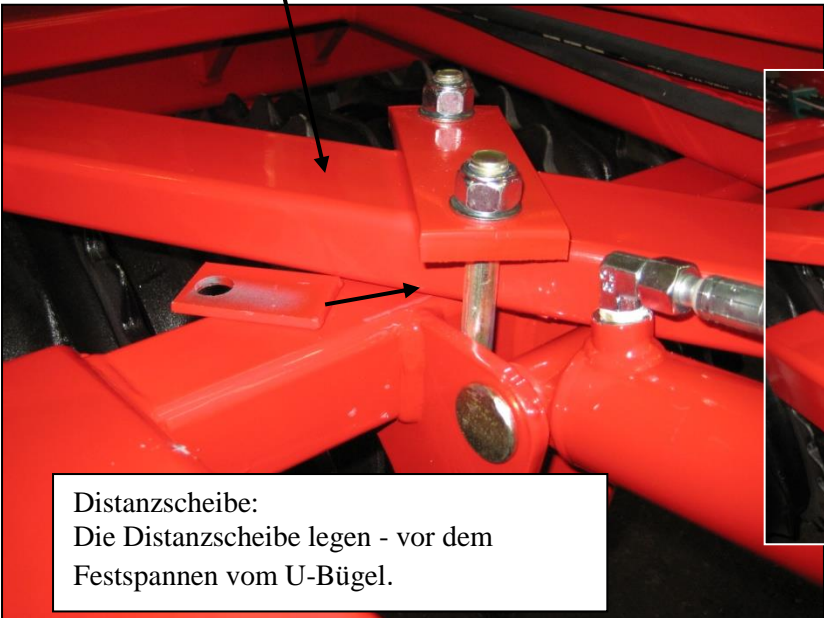



Distanzscheibe:  
Die Distanzscheibe legen - vor dem  
Festspannen vom U-Bügel.




Hydraulik für das Heben.


# Montieren vom Spring-Board am Seitensegment

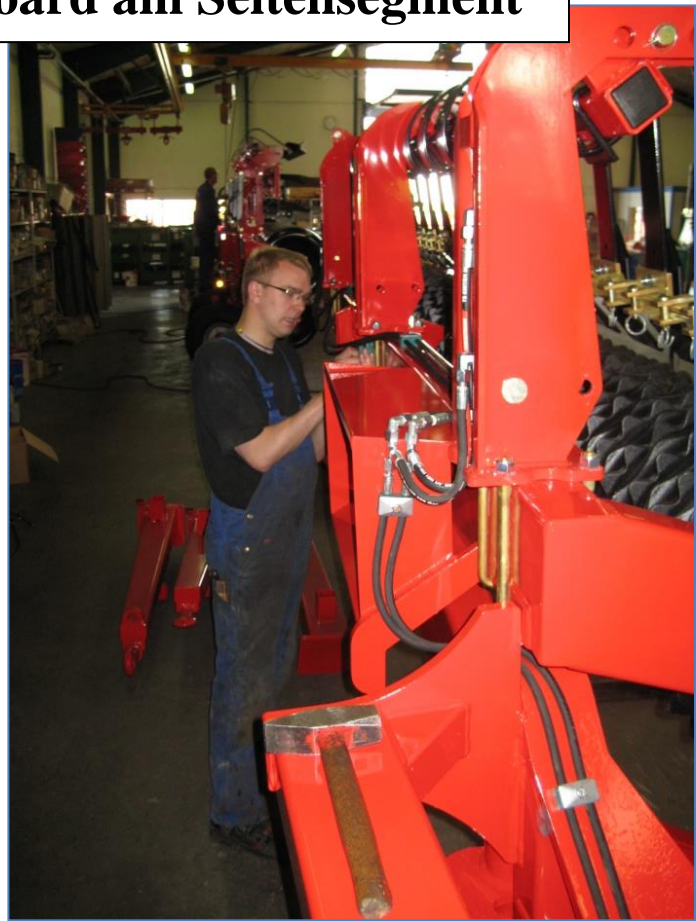

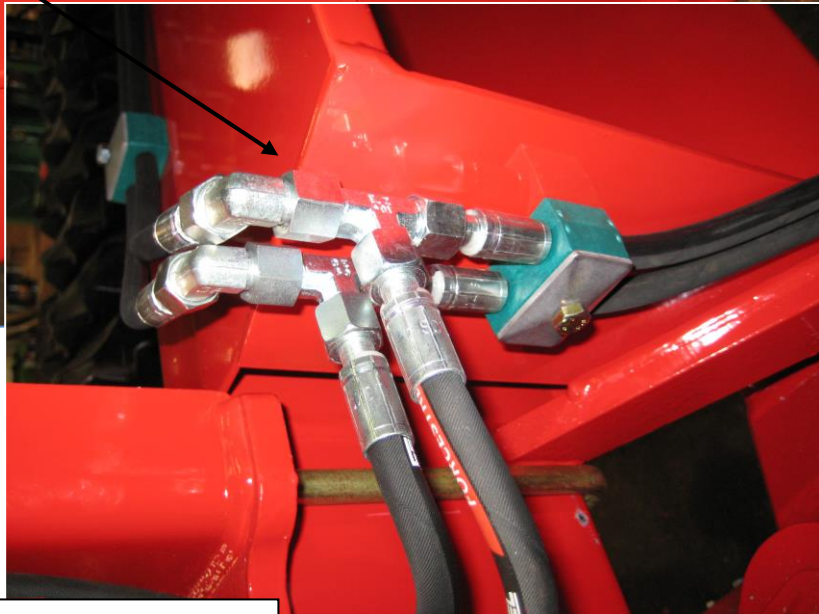


Montieren von Hydraulikschläuchen.

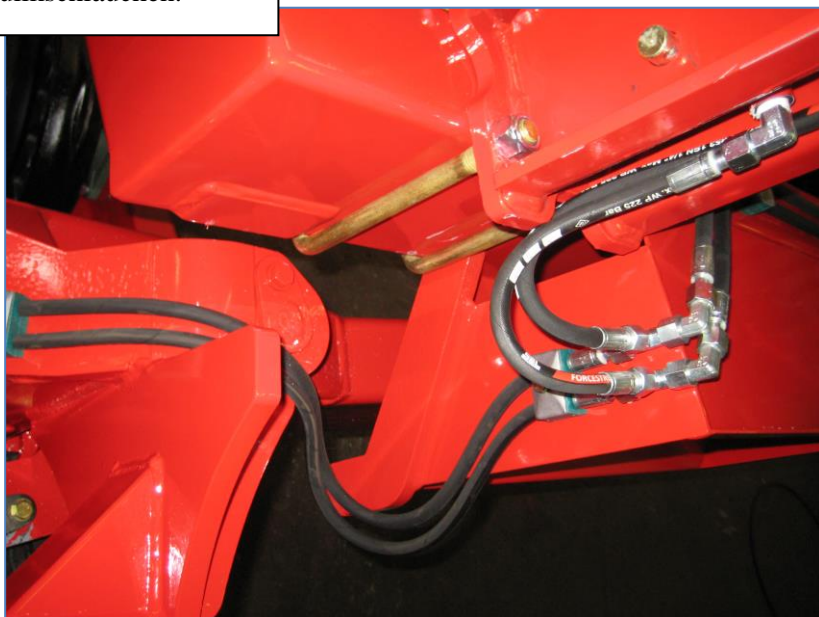


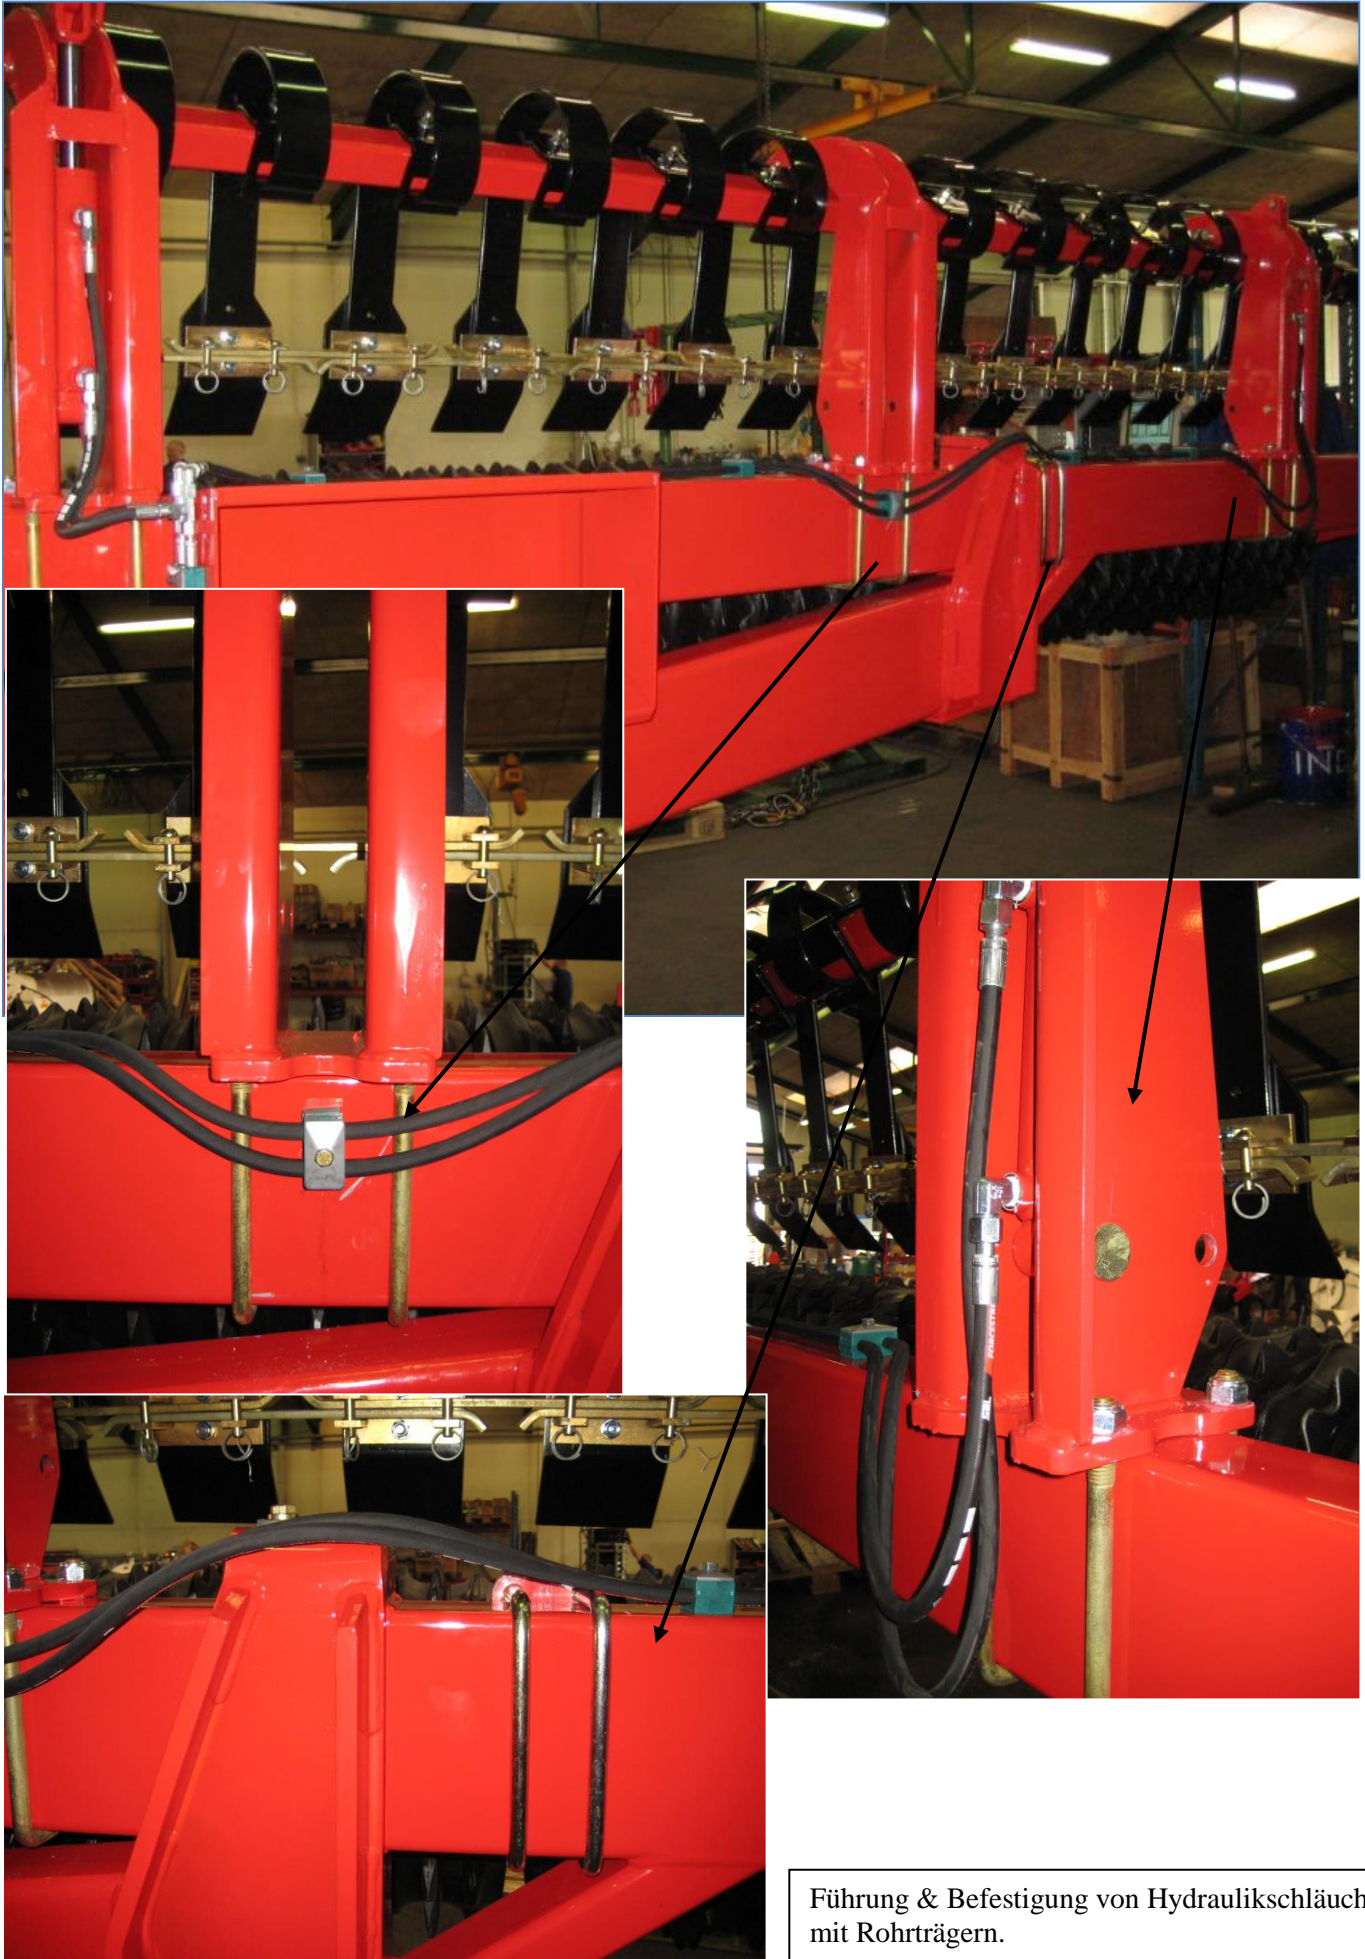

Führung & Befestigung von Hydraulikschläuchen mit Rohrträgern.

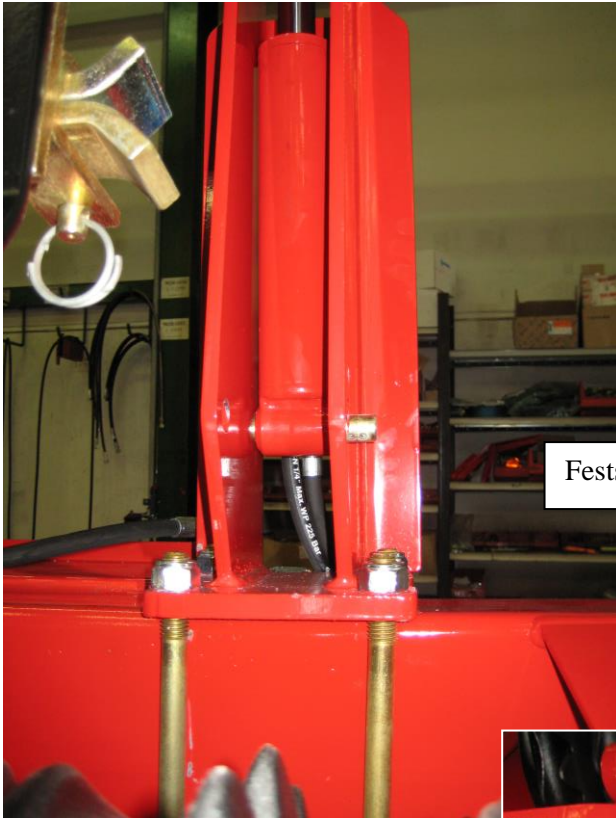

Festspannen vom Horn und U-Bügel.

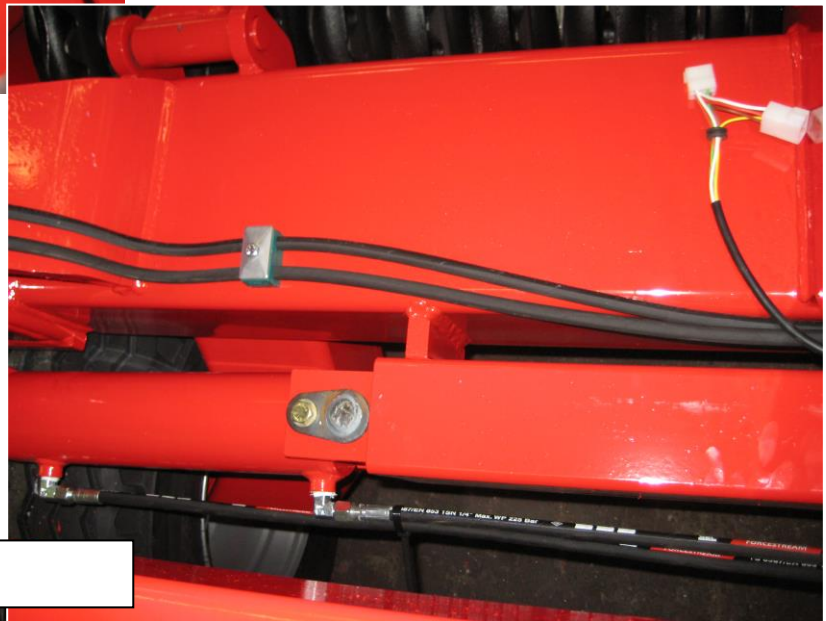

Verwendung von Rohrträgern.



**NOTEN:**



Fristlose Änderungen der Konstruktion vorbehalten.