

HE-VA Jyrät

Vip- & Lift-Roller – Aina oikeat!



 **HE-VA**
JYRÄT

VIP-ROLLER

Vip-Roller on yksinkertaisesta rakenteestaan huolimatta luotettavaa HE-VA teknologiaa. Erinomainen työteho, pitkä käyttöikä ja luotettavuus ovat vakiovarusteita.

Yksinkertainen rakenne

Yksinkertainen rakenne mahdollistaa optimoidun työtehon vaihtelevissakin olosuhteissa.

Säädettävä vetopuomin korkeus

Vetopuomin korkeus on helposti säädettävissä yksinkertaisella rajoitinpultilla.



2-os.
kiekko.

Seuraa pellon pintaa



Vip-jyrän sivulohkot on liitetty keskilohkoon niin, että nivel sallii lohkojen pellon pinnan seuraamisen.

Helppo lukitus, turvallinen kuljetus



Vip-jyrän rakenne tukee sivulohkoja sivusuunnassa, mikä varmistaa turvallisen kuljetuksen ja säilytyksen.

VIP – jyrän työteho



Nopea ja helppo jyrän taitto ja avaus



2.45m
Max

LIFT-ROLLER

Yksinkertainen rakenne



Lift-Roller -jyrällä voi nopeasti ja helposti rajoittaa kosteuden haihtumista ja toisaalta rikkoa kuorettumista.

Helppo nostaa, turvallinen pysäköidä



Lift-Roller -jyrää osaa tottumatonkin kuljettaja käyttää. Siinä on sisäänrakennettu tukijalka, joka kääntyy ulos pysäköintiä varten.

Lift-Roller on saatavissa 2.6 ja 3.0 ja metrin työleveyksillä.

Kaikki oikeat kiekkovaihtoehdot



450 & 510 mm

1-osainen CAMBRIDGE
450 mm & 510 mm.
3 puolaa



510, 560 & 620 mm

2-osainen CAMBRIDGE
kiekko. 510 & 560 & 620 mm
5 puolaa



1-osainen CAM-kiekkoo
550 mm



2-osainen CROSSKILL
485-530 mm
550-600 mm



1-osainen 2D-AALTOPINTA
500, 550 & 600 mm
5 puolaa



Starkiekkoo
450/500 mm &
550/600 mm




ulos

Vapaasti liikkuva vetolaite



HE-VA soveltaa aina periaatetta, jonka mukaan yksinkertaisella rakenteella saavutetaan tehokkaimmat ratkaisut.

Vetovarsiin kytketty vetokarttu sallii Lift-Roller jyrän vapaasti seurata pellon pintaa eikä jyrän runkoon kohdistu rasituksia.

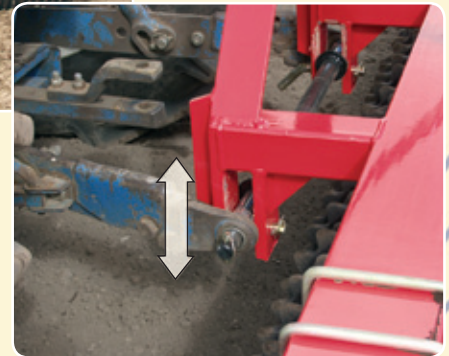

LIFT – jyrän työtulos

Lift-Roller on suunniteltu niin, että traktorin pyörät peittävät laakerien jättämät välit.

HE-VA
JYRÄT

TEKNISET TIEDOT

| KIEKKOTYYPPI | | CAMBRIDGE | | | | | CAM | CROSSKILL | 2D-AALTOAINEN | STARKIEKKO |
|--|--------------------|-----------|--------|----------|--------|--------|------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| TYÖLEVEYS | KIEKKOKOKO | 450 mm | 510 mm | 510 mm | 560 mm | 620 mm | 550 mm | 485/530 mm | 500, 550 & 600 mm | 450/500 mm |
| | | 3 puolaa | | 5 puolaa | | | 550/600 mm | 5 puolaa | 550/600 mm | |
| Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m | | | | | | | | | | |
| 3,3 m | PAINO KG | 1410 | 1500 | - | 1830 | - | 1090 | 1430 | 1470 / 1730 | 1520 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 63 | 63 | - | - | - | 22 | 33 | 41 | 66 |
| 2,32 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3,7 m | PAINO KG | 1530 | 1640 | - | 2000 | - | 1150 | 1570 | 1610 / 1900 | 1670 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 71 | 71 | - | - | - | 25 | 37 | 46 | 74 |
| 2,32 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4,1 m | PAINO KG | 1740 | 1870 | - | 2260 | - | 1330 | 1780 | 1830 / 2160 | 1890 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 79 | 79 | - | - | - | 28 | 41 | 51 | 82 |
| 2,32 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4,5 m | PAINO KG | 1860 | 2020 | - | 2450 | - | 1420 | 1890 | 1910 / 2140 | 2050 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 87 | 87 | - | - | - | 30 | 45 | 57 | 90 |
| 2,32 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PYÖRÄT: 10.0 / 80 x 12 - 10 PLY. Vaatii yhden 1-toim. ja yhden 2-toim. öljyn ulosoton. | | | | | | | | | | |
| Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m / 8,2 m | | | | | | | | | | |
| 5,4 m | PAINO KG | 2200 | 2450 | 2600 | 3020 | - | 1790 | 2300 | 2340 / 2880 | 2520 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 105 | 105 | 105 | - | - | 36 | 54 | 69 | 108 |
| 2,45 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6,3 m | PAINO KG | 2640 | 2830 | 3040 | 3610 | - | 2000 | 2670 | 2730 / 3140 | 2890 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 123 | 123 | 123 | - | - | 42 | 63 | 78 | 126 |
| 2,45 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7,3 m | PAINO KG | 3220 | 3490 | 3720 | 4190 | - | 2520 | 3300 | 3380 / 3750 | 3590 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 143 | 143 | 143 | - | - | 48 | 73 | 90 | 146 |
| 2,45 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8,2 m | PAINO KG | 3530 | 3790 | 3980 | - | - | 2790 | 3610 | 3690 | 3820 |
| TRANSPORT | KIEKKOJA | 161 | 161 | 161 | - | - | 55 | 81 | 102 | 164 |
| 2,45 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PYÖRÄT: 10.0/75x15,3, 10 PLY (5,4 & 6,3 m). PYÖRÄT: 11.5/80x15,3, 10 PLY (7,3 & 8,2 m). Vaatii yhden 1-toim. ja yhden 2-toim. öljyn ulosoton. | | | | | | | | | | |
| Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m | | | | | | | | | | |
| 2,6 m | PAINO KG | 790 | 930 | - | 1160 | 1250 | 680 | 730 / 1050 | 830 / 860 / 880 | 980 / 1230 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 16 | 25 | 31 | 48 |
| 2,6 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3,0 m | PAINO KG | 900 | 1060 | - | 1320 | 1430 | 820 | 830 / 1170 | 920 / 960 / 990 | 1110 / 1400 |
| KULJETUS | KIEKKOJA | 53 | 53 | - | 53 | 53 | 19 | 27 | 35 | 56 |
| 3,0 m | AKSELI (mm) | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

LIFT-ROLLER LISÄVARUSTEET

Lift-Roller voidaan varustaa Grass-Seeder – sarjalla sekä Multi-Seeder asennussarjalla.



Grass-Seeder – sarja koostuu kiekkojen etupuolella olevasta, säädettävästä piikkirivistöstä siemenen multaamiseksi, Ø230 m:n telasta varusteen takaosassa, pinnan tasoittamiseksi sekä Multi-Seeder asennussarjasta.



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com



www.k-maatalous.fi

HE-VA JÄLLEENMYYJÄSI

Koska yritys jatkuvasti pyrkii kehittämään tuotteitaan, pidämme oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen siitä erikseen ilmoittamatta. E. & O.E.