

HE-VA Hengerek

Vip- & Lift-Roller – Egyszerű és hatékony!



HE-VA
HENGEREK

VIP-ROLLER



Egyszerű konstrukció

A HE-VA VIP-ROLLER egyszerű és kompakt konstrukciójának köszönhetően egy könnyen manőverező, kis vonóerő-igényű, hosszú élettartamú és nagy üzembiztonságú henger áll rendelkezésünkre.



Vontatási magasság beállítása

A vontatási magasságot a mozgó henger ütközőcsapjával egyszerűen korrigálhatjuk.



Oldaltagok szabad elmozdulása



Az oldaltagok szabad elmozdulását a munkahengerek szabad mozgása biztosítja, így a henger optimálisan tudja követni a talaj egyenetlenségeit.

Automatikus szállítási biztosítás



Szállítási helyzetben az oldaltagok a robusztus kengyelben helyezkednek el – a hidraulika teljesen tehermentesül – és a hengerek a szállításhoz/tároláshoz automatikusan reteszelve vannak.

A „VIP” eredmény



Gyors összecsapás és szétnyitás



Maximum
2,45 m

LIFT-ROLLER

Egyszerű konstrukció



A HE-VA Lift-Roller gyors és egyszerű megoldást jelent a visszatömörítés és a henger számára.

A Lift-Roller-t 2,6 és 3,0 m munkaszélességben szállítják.

Kis emelési erőigény



A LIFT-ROLLER kompakt konstrukciójának és traktorhoz közel eső súlyának köszönhetően rendkívül fordulékony. Alapkitételben állítható támasztólábakkal szállítják.

Válasszunk hengerprofilt



450 & 510 mm

620 mm

Cambridge gyűrűk
kímélő. 450 mm, 510 mm.
620 mm csak Lift-Roller-hez



510 mm

620 mm

Cambridge gyűrűk
agresszív. 510 mm.
620 mm csak Lift-Roller-hez



Bütykös gyűrű
550 mm



Crosskill gyűrűk
485-530 mm.
550-600 mm Lift-Roller



2D-Ékgyűrűk
500 mm.
600 mm Lift-Roller



Sima gyűrű
505 mm


A hengergyűrűk egy speciális acélból készült 60 mm-es tengelyre vannak felfűzve. Mindkét oldalon megtalálható dupla tömítéses peremes golyós csapágyak az U profilú keretben védetten helyezkednek el 4 csavarral felszerelve, mely hosszú élettartamot biztosít.

Szabad mozgású függesztés



A HE-VA egyszerű konstrukciókkal rendkívül hatékony munkaeszközöket készít.

A Lift-Rollernek szabad mozgású függesztése van – egyszerű összecsuksni és szétnyitni, és a szabad mozgás biztosítja, hogy a henger követhesse a talaj egyenetlenségeit.

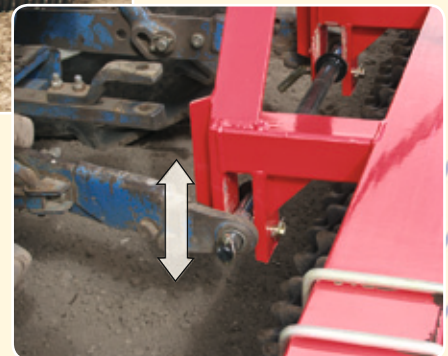

A „LIFT” eredmény

A Lift-Roller csapágyazásának helyzetét a traktor nyomtávolságához igazították, és a talajra jutó nyomás teljes munkaszélességben egyenletesen oszlik meg.

HE-VA
HENGEREK

HE-VA Hengerek Vip- & Lift-Roller

MŰSZAKI ADATOK

GYŰRŰ TÍPUSA		Cambridge			Bütykös	Crosskill	2D-Ék	Sima
								
Munka-szélesség	Gyűrű mérete	450 mm	510 mm	620 mm	550 mm	485-530 mm / 550-600 mm	500 mm / 600 mm	505 mm
Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m								
3,3 m Száll. szélesség 2,32 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	1330 63 60	1424 63 60	- - -	1075 22 60	1400 33 60	1285 41 60	1190 11 60
3,7 m Száll. szélesség 2,32 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	1450 71 60	1555 71 60	- - -	1280 25 60	1525 37 60	1395 46 60	1280 12 60
4,1 m Száll. szélesség 2,32 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	1585 79 60	1695 79 60	- - -	1270 28 60	1655 41 60	1515 51 60	1430 14 60
4,5 m Száll. szélesség 2,32 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	1710 87 60	1830 87 60	- - -	1345 30 60	1780 45 60	1650 57 60	1510 15 60
Gumizás: 10.0 / 80 x 12 – 10 PLY. 1 db egyszeres, és 1 db kettős működésű hidraulikakör szükséges.								
Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m / 8,2 m								
5,4 m Száll. szélesség 2,45 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	1960 105 60	2170 105 60	- - -	1700 36 60	2066 54 60	1960 69 60	1720 18 60
6,3 m Száll. szélesség 2,45 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	2460 123 60	2820 123 60	- - -	2120 42 60	2550 63 60	2520 78 60	2170 21 60
7,3 m Száll. szélesség 2,45 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	2985 143 60	3385 143 60	- - -	2540 48 60	3086 73 60	3060 90 60	2658 24 60
8,2 m Száll. szélesség 2,45 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	3378 157 60	3820 157 60	- - -	2920 55 60	3495 81 60	3460 102 60	3010 27 60
Gum.:10.0/75x15.3,10 PLY (5,4+6,3m).Gum.:11.5/80x15.3,10 PLY (7,3+8,2m).1 db egyszeres, és 1 db kettős működésű hidraulikakör szükséges.								
Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m								
2,6 m Száll. szélesség 2,6 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	790 47 60	930 47 60	1250 47 60	680 16 60	730 / 1045 25 60	830 / 880 31 60	675 8 60
3,0 m Száll. szélesség 3,0 m	SÚLY KG GYŰRŰK DB TENGELY (mm)	900 55 60	1060 55 60	1430 55 60	815 19 60	830 / 1170 27 60	920 / 985 35 60	765 9 60



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112
Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Az Ön HE-VA kereskedője:

A termékek folyamatos fejlesztése eredményeként a gépek kialakítása előzetes bejelentés nélkül is megtörténhet.