

HE-VA Tromler

Vip- & Lift-Roller – Enkel og effektiv!



HE-VA
TROMLER

VIP-ROLLER

Vip-Roller bekrefter HE-VA's teknologi når en ser trommelens enkle konstruksjon. Gjennomført utførelse, lang levetid og pålitelighet er bygd inn i redskapet.

Enkel konstruksjon

Den enkle konstruksjonen gir optimal ytelse, selv med uerfaren traktorkjører.

Høydejustering på drag

Justering av draget skjer enkelt med en justerbar stoppbolt.



Følger terrenget



Sidfeltene på en Vip-Roller er montert slik at de har en fleksibilitet i forhold til senterseksjonen. De enkelte seksjonene vil derfor følge terrenget uavhengig av hverandre.

Enkel låsing Sikker transport



Vip-Rollerens konstruksjon støtter og låser sideseksjonene horisontalt under transport og lagring.

»VIP« – Perfekt

Ringene er montert på en 60 mm aksling for stabilitet og lang levetid. Akslingen er testet i et kraftig, vel beskyttet lagerhus inne i en U-profil.

Rask og enkel omstilling



2,45 m
maks.

LIFT-ROLLER

Enkel konstruksjon



Lift-Roller gir deg en rask og enkel løsning på tromlingen ved å bevare jordfuktighet samt knuse klump.

Lett å løfte, sikker parkering



Lift-Rolleren er enkel å betjene også for uerfarne traktorkjørere og har et eget innebygd støtteben som enkelt låses i parkeringsposisjon.

Lift-Roller er tilgjengelig i arbeidsbreddene 2,6 og 3,0 m.



2-delt CAMBRIDGE ringer
450 mm, 510 mm.
620 mm kun til Lift-Roller

Flere alternativer av ringer



2-delt CAMBRIDGE ringer - skånsom. 450 mm, 510 mm. 620 mm kun til Lift-Roller

2-delt CAMBRIDGE ringer - aggressiv. 510 mm. 620 mm kun til Lift-Roller

Knastring 550 mm

2-delt Crosskill ringer 485/530 mm. 550-600 mm kun til Lift-Roller

2D-Bølgering 500 mm. 600 mm kun til Lift-Roller

Planring 505 mm




resultat

Fri bevegelse på dragaksling



HE-VA Lift-Roller har enkle, men effektive løsninger.

Trekkstengene er festet i en egen løs dragaksling på trommelen, Flexibiliteten i dette tillater trommelen å følge terrenget uavhengig av traktoren.

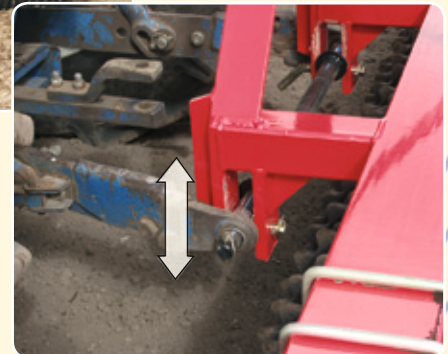






»LIFT« – Perfekt resultat

Lift-Rolleren er konstruert slik at lagringene er plassert der hvor traktorhjulene går. Med denne løsningen får man mindre avstand mellom opplagringene samtidig som traktorhjulene sørger for god kontakt mellom jord og frø.

HE-VA
TROMLER

HE-VA Tromler Vip- & Lift-Roller

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TYPE RINGER		CAMBRIDGE			KNASTRING	CROSSKILL	2D-BØLGET	PLANRING
								
ARBEIDS- BREDDA	Ring størrelse	450 mm	510 mm	620 mm	550 mm	485-530 mm 550-600 mm	500 mm / 600 mm	505 mm
Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m								
3,3 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	1330 63 60	1424 63 60	- - -	1075 22 60	1400 33 60	1285 41 60	1190 11 60
TRANSPORT 2,32 m								
3,7 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	1450 71 60	1555 71 60	- - -	1280 25 60	1525 37 60	1395 46 60	1280 12 60
TRANSPORT 2,32 m								
4,1 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	1585 79 60	1695 79 60	- - -	1270 28 60	1655 41 60	1515 51 60	1430 14 60
TRANSPORT 2,32 m								
4,5 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	1710 87 60	1830 87 60	- - -	1345 30 60	1780 45 60	1650 57 60	1510 15 60
TRANSPORT 2,32 m								
<i>Hjul: 10.0/80 x 12 – 10 PLY – Et enkeltvirkende og et dobbeltvirkende hydraulikkuttak nødvendig.</i>								
Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m / 8,2 m								
5,4 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	1960 105 60	2170 105 60	- - -	1700 36 60	2066 54 60	1960 69 60	1720 18 60
TRANSPORT 2,45 m								
6,3 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	2460 123 60	2820 123 60	- - -	2120 42 60	2550 63 60	2520 78 60	2170 21 60
TRANSPORT 2,45 m								
7,3 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	2985 143 60	3385 143 60	- - -	2540 48 60	3086 73 60	3060 90 60	2658 24 60
TRANSPORT 2,45 m								
8,2 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	3378 157 60	3820 157 60	- - -	2920 55 60	3495 81 60	3460 102 60	3010 27 60
TRANSPORT 2,45 m								
<i>Hjul: 10.0/75x15.3, 10 PLY (5,4 & 6,3). Hjul: 11.05/80x15.3, 10 PLY (7,3 & 8,2 m). Et enkelt- og et dobbeltvirkende hydraulikkuttak nødvendig.</i>								
Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m								
2,6 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	790 47 60	930 47 60	1250 47 60	680 16 60	730 / 1045 25 60	830 / 880 31 60	675 8 60
TRANSPORT 2,6 m								
3,0 m	VEKT KG ANT. RINGER AKSLING (mm)	900 55 60	1060 55 60	1430 55 60	815 19 60	830 / 1170 27 60	920 / 985 35 60	765 9 60
TRANSPORT 3,0 m								

EKSTRAUTSTYR TIL LIFT-ROLLER

Lift-Roller kan utstyres med Grass-Seeder kit samt monteringssett for Multi-Seeder.



HE-VA forbeholder seg retten til design- og konstruksjonsendringer uten varsel.

Grass-Seeder kit består av justerbare tinder montert foran ringene for nedmolding av såfrø, en Ø 230 mm glattvalse bak redskapet for å oppnå en helt jevn og glatt overflate samt monteringssett for Multi-Seeder.



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

FORHANDLER:

EIK
SENTERET

Vi er der når du trenger oss

Importør: Eikmaskin AS
Jogstadveien 25,
2007 Kjeller
Telefon 64 83 73 00
Telefax 64 83 73 01
www.eiksenteret.com