

# HE-VA VALJCI

*Vip- & Lift-Valjci - Prava Stvar*



**HE-VA**  
VALJCI

# VIP-VALJAK

Vip-Valjak uvodi tehnologiju HE-VA tako što maksimalizuje njen jednostavan dizajn. Superiorne performanse, dug rok trajanja i pouzdanost ugrađeni su u ovu tehnologiju.

## Jednostavan dizajn

Znači optimalne performanse, čak i kada vozač traktora ima prosečne veštine upravljanja.

## Podešavanje visine rude za vuču

Ruda za vuču jednostavno se podešava sa jednim vijkom.

## Bočne Sekcije VIP valjka

## Jednostavno zaključavanje, Siguran transport



Povezana su na centralni deo tako da mogu da se pomeraju i prate konture zemljišta.



VIP valjci – bočne baterije prilikom transporta stoje na nosačima koji obezbeđuju siguran i brz transport.



Prstenovi su montirani na osovini prečnika 60 mm, ojačanoj, za duži vek trajanja. Osovina je pričvršćena sa 4 vijka preko ležaja.

## VIP završeta

## Brzo i jednostavno sklapanje



2.45m  
Max

# LIFT-VALJAK

## Jednostavan dizajn



Lift-Valjak vam daje brzo, lako rešenje za zadržavanje vlage i sabijanje zemljišta.

## Lako za podizanje, bezbedno za odlaganje



Lift-Valjak je jednostavan za rukovanje, čak i za neobučene operatere i ima svoje ugrađeno postolje.

Lift-Valjak je dostupan od 2,6 do 3,0 m radnog zahvata.

## RAZLIČITI TIPOVI PRSTENOVA



450 & 510 mm

Kembridž prstenovi -  
450, 510 mm -  
3 kraka



510, 560 & 620 mm

Kembridž prstenovi -  
510, 560, 620 mm -  
5 kraka



1 komad CAM  
550 mm



2 komada Kroskil  
485/530 mm  
550/600 mm



1 komad 2D Paker  
500, 550, 600 mm  
5 kraka



Star prsten 450/500 mm  
550/600 mm




## Slobodno pomeranje vučne osovine



HE-VA uvek zadržava jednostavne ideje koje se uvek pokažu kao najefektnije rešenje.

Donje poluge traktora su zakačene za osovinu i omogućavaju slobodno kretanje i garantuju izdržljivost rama valjka.

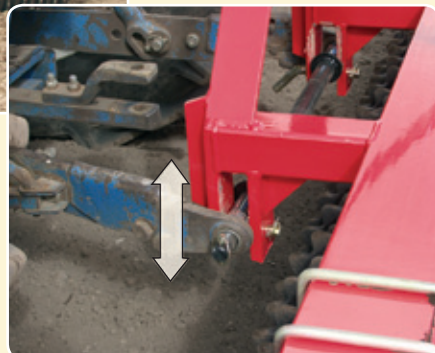

## LIFT završetak

Lift Valjak je dizajniran tako da međuprostor ostavljen kod ležišta bude pokriven traktorskim točkovima za punu radnu širinu i zemljište bude jednako zbijeno.


**HE-VA**  
VALICI

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TIP PRSTENA		KEMBRIDŽ					KAM	KROSKIL	2D-PAKER	STAR
										
<b>RADNI ZAHVAT</b>	<b>Prečnik prstena</b>	450 mm	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	550 mm	485/530 mm	500, 550 & 600 mm	450/500 mm
		3 kraka		5 kraka				550/600 mm	5 kraka	550/600 mm
Vip-Valjak 3.3 m / 3.7 m / 4.1 m / 4.5 m										
<b>3.3 m</b>	<b>Težina kg</b>	1410	1500	-	1830	-	1090	1430	1470 / 1730	1520
Transportna šir. 2.32 m	<b>Broj prstenova</b>	63	63	-	-	-	22	33	41	66
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	-	-	-	60	60	60	60
<b>3.7 m</b>	<b>Težina kg</b>	1530	1640	-	2000	-	1150	1570	1610 / 1900	1670
Transportna šir. 2.32 m	<b>Broj prstenova</b>	71	71	-	-	-	25	37	46	74
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	-	-	-	60	60	60	60
<b>4.1 m</b>	<b>Težina kg</b>	1740	1870	-	2260	-	1330	1780	1830 / 2160	1890
Transportna šir. 2.32 m	<b>Broj prstenova</b>	79	79	-	-	-	28	41	51	82
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	-	-	-	60	60	60	60
<b>4.5 m</b>	<b>Težina kg</b>	1880	2020	-	2450	-	1420	1890	1910 / 2140	2050
Transportna šir. 2.32 m	<b>Broj prstenova</b>	87	87	-	-	-	30	45	57	90
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	-	-	-	60	60	60	60
Pneumatici: 10.0/80 x 12 – 10 PL. Zahteva jedan jednosmerni I jedan dvosmerni priključak.										
Vip-Valjak 5.4 m / 6.3 m / 7.3 m / 8.2 m										
<b>5.4 m</b>	<b>Težina kg</b>	2200	2450	2600	3020	-	1790	2300	2340 / 2880	2520
Transportna šir. 2.45 m	<b>Broj prstenova</b>	105	105	105	-	-	36	54	69	108
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	60	-	-	60	60	60	60
<b>6.3 m</b>	<b>Težina kg</b>	2640	2830	3040	3610	-	2000	2670	2730 / 3140	2890
Transportna šir. 2.45 m	<b>Broj prstenova</b>	123	123	123	-	-	42	63	78	126
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	60	-	-	60	60	60	60
<b>7.3 m</b>	<b>Težina kg</b>	3220	3490	3720	4190	-	2520	3300	3380 / 3750	3590
Transportna šir. 2.45 m	<b>Broj prstenova</b>	143	143	143	-	-	48	73	90	146
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	60	-	-	60	60	60	60
<b>8.2m</b>	<b>Težina kg</b>	3430	3670	3840	-	-	2790	3610	3690	3820
Transportna šir. 2.45 m	<b>Broj prstenova</b>	161	161	161	-	-	55	81	102	164
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	60	-	-	60	60	60	60
Pneum.: 10.0/75 x 15.3, 10 PL. (5.4 & 6.3m). Pneum.: 11.5/80 x 15.3, 10 PL. (7.3 & 8.2m) Zahteva jedan jednosmerni I jedan dvosmerni priključak.										
Lift-Valjak 2.6 m / 3.0 m										
<b>2.6 m</b>	<b>Težina kg</b>	790	930	-	1160	1250	680	730 / 1050	830 / 860 / 880	980 / 1230
Transportna šir. 2.6 m	<b>Broj prstenova</b>	45	45	-	45	45	16	25	31	48
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	-	60	60	60	60	60	60
<b>3.0 m</b>	<b>Težina kg</b>	900	1060	-	1320	1430	820	830 / 1170	920 / 960 / 990	1110 / 1400
Transportna šir. 3.0 m	<b>Broj prstenova</b>	53	53	-	53	53	19	27	35	56
	<b>Osovina (mm)</b>	60	60	-	60	60	60	60	60	60

### DODATNA OPREMA ZA LIFT-VALJAK

Lift-Valjak je dostupan sa uređajem za setvu kompletom kao i setom za montiranje za Multi-uređaj za setvu.



Uređaj za setvu sastoji se od opruga ispred prstenova za mešanje semena sa zemljom I valjka prečnika 230 mm koji se nalazi iza valjka za fino ravnanje zemljišta.



Zbog kontinualnog razvoja naših proizvoda zadržavamo pravo izmena bez prethodne najave.



N. A. Christensensvej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors  
Tel: +45 9772 4288  
Fax: +45 9772 2112

Email: [info@he-va.com](mailto:info@he-va.com)  
Web: [www.he-va.com](http://www.he-va.com)

VAŠ HE-VA UVOZNIK I SERVISER: