

HE-VA

Stealth

Den ultimative grubber for minimal jordbearbejdning



Grubbesåning med Stealth

Med en HE-VA Multi-Seeder åbnes muligheden for at skabe optimale vækstbetingelser for raps eller efterafgrøder, såsom sennep eller olieræddike.

Ved såning samtidig med jordløsning brydes pløjesål eller andre former for strukturskader, så planternes rødder har fri adgang til at vokse/udvikle sig til de dybere jordlag.

Herved kan planternes pælerod hente næringsstoffer, og i tørre perioder vand fra dybere jordlag.

Både raps- & sneglegifts-udstyr er tilgængeligt til Stealth, og der er mulighed for såning i bånd, skiveskærs-såning i 1 række efter valsen og bredsåning før valsen.

Sneglegiften lægges ud i bånd enten efter valsen eller dybdehulet.



Ekstraudstyr

Multi-Seeder



Stige og platform



Trykluftbremser



Hydrauliske bremsere



LED-belysning



Tekniske Specifikationer



3,00 - 6,00 m



2,54 - 4,00 m



1.500 - 5.600 kg



100 - 350 hk



5 - 13 stk.

Arbejdsbredde, m	Type	Transportbredde, m	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Vægt, kg
3,00	Fast - Liftophængt	3,00	5	100 - 150	1.500 - 2.050
3,50	Fast - Liftophængt	3,50	6 - 8	130 - 180	2.000 - 2.370
4,00	Fast - Liftophængt	4,00	7 - 9	160 - 220	2.450 - 2.950
4,00	Hydraulisk - Liftophængt	2,54	7 - 9	160 - 220	2.890 - 3.670
5,00	Hydraulisk - Liftophængt	2,54	9 - 11	200 - 280	3.700 - 4.600
6,00	Hydraulisk - Liftophængt	2,54	11 - 13	250 - 350	4.700 - 5.600
4,00	Hydraulisk - Bugseret	2,54	7 - 9	160 - 220	-
5,00	Hydraulisk - Bugseret	2,54	9 - 11	200 - 280	-
6,00	Hydraulisk - Bugseret	2,54	11 - 13	250 - 350	-



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel

HE-VA

Stealth reducerer jordbearbejdningen markant

Det er almindeligt kendt at man sikrer bedre jordforhold ved at reducere opblandingen af jorden og at det er afgørende for ukrudtsbekæmpelsen at overfladeforstyrrelsen er minimal.

Hvor der anvendes et pløjefrit koncept i markarbejdet, ser man et stigende behov for effektiv, men moderat jordbearbejdning, som løsner og bryder jorden i dybden. Derfor har HE-VA udviklet Stealth, som netop møder de behov.

Med en arbejdsdybde ned til 300 mm, opnås således den mest effektive dræning, luftning og nitrogenoptagelse, uden forstyrrelse af jordoverfladen. Dette afspejles tydeligt i både jorden og afgrøderne, som opnår et generelt kvalitetsløft.



Valsetyper

Stealth kan udstyres med tre forskellige valsetyper, alt efter behov og ønsker.

V-profil valsen giver en aggressiv knusning af jordknolde og efterlader jordoverfladen flot og jævn. Valsen sikrer en god pakning af jorden og skaber dermed optimale betingelser for en god såning eller for det gode falske såbed, da strukturen i overfladen bevares.

Synkronvalse 300/55 pakker jorden koncentreret, hvor jordbearbejdningen foregår.


Stjernevalsen efterlader jorden pakket med en løst struktureret og lettere kamformet overflade.



V-profilvalse
Ø600 mm



Synkronvalse
300/55

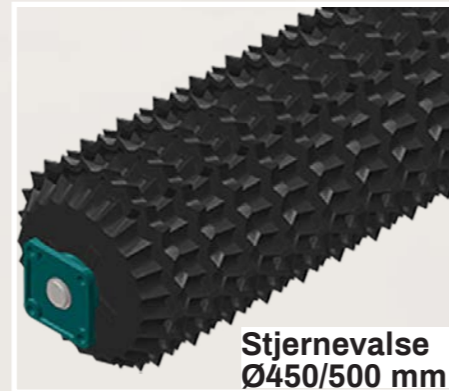

Stjernevalse
Ø450/500 mm

Ben og EasyDraft-spids

Stealth er udstyret med 15 mm brede hårdmetalsben. Disse løsner jorden i dybden samtidig med at de laver en minimal forstyrrelse af jordoverfladen.

Easy-Draft-spidsen er af særdels stor vigtighed for denne effekt. Det er en 120 mm spids, med en lavere arbejds-vinkel på vingerne, hvor fronten af spidsen er lavet kort og belagt med en hårdmetalsplade. Alt dette resulterer i at jorden åbnes op for at skabe dræning uden opblanding af jorden.



Hydraulisk dybdestyring

Stealth er udstyret med hydraulisk arbejdsdybdestyring med skala.

Maskinen har en maksimal arbejdsdybde på 300 mm, og den hydrauliske dybdekontrol styres direkte fra traktorsædet.



Tandsforsafstand og tandforsætning

Tandsforsafstanden på Stealth er 500 mm som standard, men kan justeres til både 450, 500 og 550 mm, afhængig af modeltype. Dermed har maskinen en vis fleksibilitet i forhold til jordtyper og -forhold.

Stealth har 2 rækker tænder med en tandforsætning på 350 mm standard. Det tillader en god gennemføring af rest-afgrøder og reducerer dermed løfte- og kratbehovet.



Dybdestyring af diske

Udover den hydrauliske arbejdsdybdestyring på tænder/valse, er der på Stealth også separat dybdestyring på diskene.

Dermed kan diskene reguleres separat efter forholdene i marken.



Stensikring

For stenrige jordtyper anbefales det at Stealth leveres med hydraulisk stensikring.

Via en cylinder, monteret på hver tand, sikres det at spidserne automatisk svinger op, når de møder forhindringer i jorden.

Quick-Push stensikring på Stealth er også et effektivt værktøj til de lidt mindre stenrige jordtyper.

En specialdesignet bolt med riller klippes over, hvis spidsen rammer en sten. Derefter fjernes splitten, sikringsboltens skubbes på plads og splitten monteres igen.



Modeller

Stealth er tilgængelig både som liftophængt og bugseret model, hvor liftophængte modeller fås i 3,00 - 6,00 m, mens de bugserede fås i 4,00 - 6,00 m.

Derudover er maskinen tilgængelig som både fast og hydraulisk foldbar model.

Hydraulisk foldbare modeller er tilgængelige i 4,00 - 6,00 m.



470 mm takkede rulleskær

En række med 470 mm rulleskær er placeret forrest på Stealth.

Rulleskærene skærer igennem både stub- & halmrester, vegetation og topjord.

Rulleskærene sørger for at jorden brister minimalt ved grubningen, hvilket samtidig sikrer at græsspiringen minimeres betydeligt.

