

Spécifications techniques



3,00 - 7,00 m



2,48 - 4,00 m



21 - 50 pcs



1.360 - 2.560 kg



70 - 260 CH

Largeur de travail, m	Type	Largeur de transport, m	Nombre de dents	Puissance requise, cv	Exigence de levage, kg	Poids, kg
3,00	Fixe	3,00	21	70 - 120	2.450	1.360
3,50	Fixe	3,50	25	80 - 150	2.650	1.470
4,00	Fixe	4,00	29	90 - 180	2.850	1.580
4,00	Hydraulique, 2 rangées	2,48	29	90 - 180	4.020	2.230
5,00	Hydraulique, 2 rangées	2,48	36	110 - 220	4.220	2.340
6,00	Hydraulique, 2 rangées	2,48	43	130 - 240	4.410	2.450
7,00	Hydraulique, 2 rangées	2,48	50	150 - 260	4.550	2.560

HE-VA

Penta-Tiller

La herse idéale pour les faux-semis et le désherbage dans les chaumes



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensevej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

HE-VA
AgriDis
INTERNATIONAL A/S

En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

HE-VA

Une herse polyvalente qui s'adapte aux besoins et aux souhaits de l'agriculteur...

Le HE-VA Penta-Tiller est une herse idéale et polyvalente pour le désherbage mécanique.

La herse à 5 rangées a une hauteur de châssis de 570 mm, ce qui assure un bon dégagement et empêche les débris de rester coincés.

Dents 70x12 mm, avec la possibilité d'acheter un ressort auxiliaire.

En outre, Penta-Tiller peut être livré avec deux types de socs au choix, en fonction des besoins et des souhaits de l'agriculteur.

Les deux options sont les suivantes:

- Socs patte d'oie pour une coupe complète
- Soc réversible standard pour un travail plus en profondeur.

Si ultérieurement, il s'avère nécessaire d'acheter un soc non sélectionné au départ, il est tout à fait possible de l'acheter ultérieurement (ou en même temps) en tant qu'option, pour permettre à l'agriculteur de changer de soc. L'agriculteur dispose ainsi de deux herse en une.

Le Penta-Tiller est disponible avec une large gamme d'options qui permettent d'adapter la machine aux diverses conditions.

Choix des options


En fonction de vos besoins, le Penta-Tiller peut être fourni avec des socs de 180 mm en patte d'oie ou des socs réversibles de 52 mm.



Pour une coupe complète dans le cadre d'un traitement de la surface supérieure du sol, il est recommandé d'utiliser un soc patte d'oie de 180 mm.



Si vous souhaitez au contraire travailler plus en profondeur, un soc réversible de 52 mm est recommandée en standard.

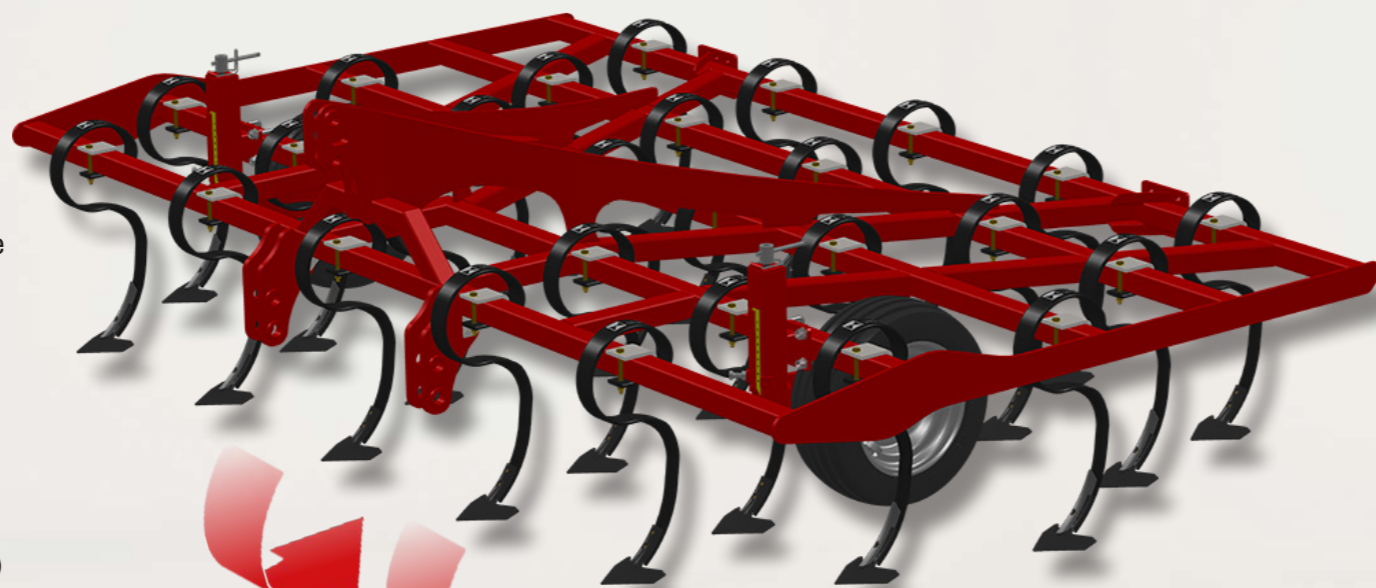

OPTIMAL
RACCOURCI

CONTRÔLE DE
TERRAGE PAR LA ROUE
DE PROFONDEUR



Équipements en option

L'éclairage LED

Un éclairage LED est disponible pour toutes les machines.



Ressort auxiliaire

Le ressort auxiliaire sert à renforcer la dent de 70x12 mm. Il est principalement utilisé dans des conditions de sol extrêmes et pour un travail légèrement plus profond.



Herse peigne arrière

Une herse peigne arrière avec une ou deux rangées de dents est disponible en option.

En outre, la herse peigne arrière peut être achetée en tant que rangée unique en combinaison avec un rouleau.



Top-Cutter


Le HE-VA Penta-Tiller peut être équipé d'un module Top-Cutter avec rouleau hacheur.

Monté entre le tracteur et la herse, le réglage de l'agressivité se fait manuellement par l'intermédiaire de broches.



Spring-Board

Penta-Tiller peut également être équipé d'une planche niveleuse Spring-Board. Montée entre le tracteur et la herse, le réglage de l'agressivité se fait manuellement par l'intermédiaire de broches.

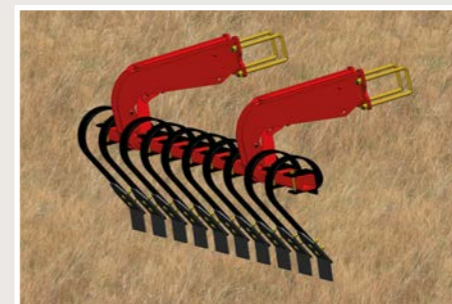

Kit de montage pour Multi-Seeder

Des supports de montage sont disponibles pour le HE-VA Multi-Seeder pour le colza, les semences de graminées et autres petites graines, l'engrais ou les granulés anti-limaces.



Rouleau tubes

Rouleau tubes Ø550 mm.



Rouleau barres plates

Rouleau à barres plates Ø410 mm.

