

HE-VA

Top-Cutter Solo

A szármaradványok optimális aprításához és gyorsított lebomlásához

3,00 m hidraulikus Top-Cutter Solo
Twin.LED világítással, kétoldali
hárompontcsatlakozással, pótsúlyval és
gumilemezzel

Műszaki adatok



3,00 - 6,00 m



2,75 - 4,00 m



700 - 2.050 kg



60 - 120 LE

Munkaszélesség, m	Szállítási szélesség, m	Típus	Modell	Átmérő késekkel együtt, mm	Súly, kg
3,00	3,00	Fix	Single/ egysoros	Ø390	700
3,50	3,50	Fix	Single/ egysoros	Ø390	780
4,00	4,00	Fix	Single/ egysoros	Ø390	890
4,00	2,75	Csukható	Single/ egysoros	Ø390	1.250
5,00	2,75	Csukható	Single/ egysoros	Ø390	1.360
6,00	2,75	Csukható	Single/ egysoros	Ø390	1.650
3,00	3,00	Fix	Twin/ kétsoros	Ø390	990
3,50	3,50	Fix	Twin/ kétsoros	Ø390	1.043
4,00	4,00	Fix	Twin/ kétsoros	Ø390	1.180
4,00	2,75	Csukható	Twin/ kétsoros	Ø390	1.620
5,00	2,75	Csukható	Twin/ kétsoros	Ø390	1.810
6,00	2,75	Csukható	Twin/ kétsoros	Ø390	2.050



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensevej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Az ön HE-VA kereskedője

HE-VA fenntartja a jogot a tervezés és kialakítás megváltoztatására



A Top-Cutter Solo hatékonyságot és rugalmasságot biztosít

Két külön irányú száraprítás

A dupla hengeres modelleknél a kések hengerek egymással szemben helyezkednek el, így jobb aprítást és hatékonyabb lebomlást érünk el.

Ráadásul a köztes növényeket is összezúzza, valamint bedolgozza a talajba.

A hat csavart kés sima és biztos teljesítményt nyújt.

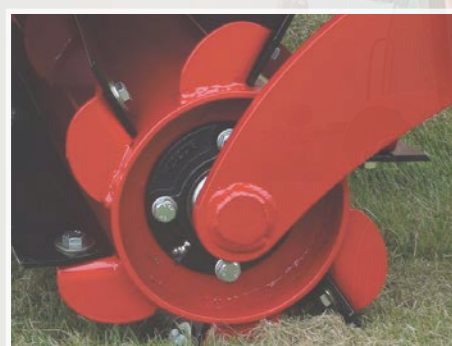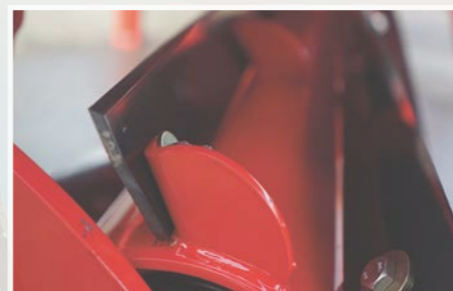

Zárt henger kialakítás

A HE-VA egyedi, zárt hengerre épülő kialakítása rendkívül előnyös. Az eszköz így védve van a sár és maradványok beragadása ellen.

Nincs szükség a táblán történő megállásokra, a folytonos és magas hatékonyságú munka biztosított.

Szimpla vagy dupla aprítóhenger

A Top-Cutter Solo elérhető egysoros (SINGLE) és kétsoros változatban is (TWIN).

SINGLE

A Top-Cutter Solo SINGLE változata legtöbb esetben a traktor elején használható, kombinálva a traktor után munkára fogott tárcsával vagy hasonló elmunkálóval.



TWIN

A Top-Cutter Solo TWIN változata a maradványok optimális aprítását és keverését biztosítja a két sor aprítóhengernek köszönhetően.



Extra Felszereltség

Extra súlyok

Az optimális aprítás elérése érdekében nedves talajon is, lehetőség van plusz súlyok felszerelésére is (kb. 30 kg). A súlyok közvetlenül a vázon kialakított helyre kerülnek (max. 60 kg/méter).



Dupla hárompont felfüggesztés

A Top-Cutter szőlő alapváltozata frontra szerelhető. A dupla hárompont felfüggesztés lehetővé teszi a traktor hátuljára történő Szimpla vagy dupla aprítóhenger felszerelést is.



Figyelmeztető táblák

A frontra szerelt változatok esetében ajánlott. A táblák könnyen eltávolíthatók, ha szükségesek.



LED-világítás

Minden típus felszerelhető kiegészítő világítással, mely tartalmazza a hátsó világítást, féklámpát és irányjelzőket.




LED szélesség-jelző

A frontra szerelt változatok esetében ajánlott.



Cutter-board

Rugó felfogatású simító lap, mechanikusan állítható magassággal. A Top Cutter egysoros gépek elejére szerelhető.

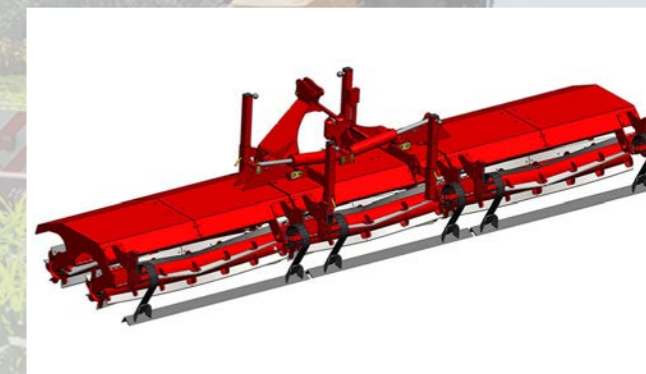

Gumi védőlemez

A frontra használt változatok esetében a traktor védelme érdekében ajánlott a kő és maradványok felverődése ellen.

