

HE-VA Kult-Dan

Universālas uzkarināmas pirmssējas ecēšas



... jebkuram augsnes tipam



HE-VA
ECĒŠAS

Kulti-Dan

- Vienkārša un efektīva augsnes kultivēšana visu tipu augsnēs



Kulti-Dan ir pielāgojamas uzkarināmās sējumu ecēšas, kuras, pateicoties plašajam papildaprīkojumu klāstam, var pielāgot jebkurai saimniecībai, jebkurai augsnes tipam un jebkurai traktoram. Lielie dziļuma kontroles riteņi notur ecēšas uz vieglas augsnes, savukārt lielais svars nodrošina pareizu ecēšanas dziļumu pat smagākā augsnē.

Ecēšu zari

Kulti-Dan ecēšām ir 10 x 32 mm zari, kas uzstādīti četrās rindās ar 40 cm atstarpī starp tām. Vidējais rindu attālums ir 10 cm (izvēles opcija 8 cm).

Atkarībā no augsnes tipa un ecēšu režīma, zaru leņķi var ātri un ērti iestatīt kādā no četrām dažādām pozīcijām, izmantojot regulēšanas sviru.



Lieli riteņi

- 6,00 x 12 nodrošina dziļuma precizitāti, kāda vien iespējama. Uz ass uzstādītie riteņi ir regulējami un aprīkoti ar dziļuma iestatīšanas skalas. Regulējamie riteņu skrēperi garantē vienkāršu to vadību.



Automātisks transporta bloķētājs

- nobloķē malējās sekcijas modeļiem ar hidraulisku salocīšanu.



JŪGSTIENIS / PAPILDU APRĪKOJUMS

Pielāgojamais jūgstienis

- ļauj izmantot ecēšas arī pusuzkarinātas, jo uzkarināto ecēšu priekšrocības saglabājas. Atvienošanu un noņemšanu veic, sēžot traktorā, izmantojot trosi.



Pagriežams pielāgojamais jūgstienis

- aizsargā traktora trīspunktu uzkaru un mazina spiedienu uz tās. Turklāt tas ļauj veikt mazus pagriezienus, nepaceļot ecēšas. Var izmantot Kulti-Dan modeļiem, kuru platums ir no 2,20 m un līdz 5,20 m.



HE-VA papildaprīkojumu klāsts

- nodrošina optimālu Kulti-Dan iestatīšanu jebkurai laukam un augsnes tipam


PRIEKŠĒJĀ ŠĻŪCE

Ar atsperi slogotā šļūce ir ļoti efektīva, lai nolīdzinātu lauku un sadrupinātu cilas vēl pirms augsne nav tikusi kultivēta. Iestatīšana ir viegla – to veic ar regulēšanas sviru, un tam nav nepieciešami nekādi instrumenti. Izturīgās atsperes aizsargā šļūci pret pārslodzi, kad tā atsitas pret akmeņiem.



GARO ZARU ECĒŠAS

Garu zaru ecēšas efektīvi nolīdzina atsperzaru lemešu atstātās pēdas. Garu zaru dziļumu un to leņķi var viegli mainīt, panākot nepieciešamo darbības intensitāti.

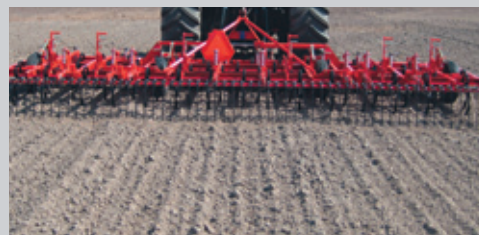

ECĒŠU KOMBINĀCIJA

Ecēšu kombinācija ir garu zaru ecēšas kopā ar rotora tipa drupinātāju. Šāda ecēšu kombinācija garantē vienmērīgu, perfektu un līdzenu augsni, kas ir vidēji smaga, jo tā augsni vienlaicīgi gan izlīdzina, gan pievel.



ROTORA DRUPINĀTĀJS



DUBULTAIS ROTORA DRUPINĀTĀJS




Rotora tipa drupinātājs un dubultais rotora tipa drupinātājs pievel apstrādājamo augsni tā, lai tajā saglabātos mitrums, kā arī sadrupina lielākās cilas. Spiedienu uz drupinātājiem regulē ar loksnes atsperēm.

**HE-VA**
ECĒŠAS

STANDARTA APRĪKOJUMS:

- Ecēšas ar 10 x 32 mm zariem 4 rindās
- Regulējams zaru lenķis
- Ātrdarbīgs savienojums
- Dziļuma kontrole (ritenis 6,00 x 12)
- Hidrauliska salocīšana ar automātisku transporta bloķēšanu ecēšām, kuru platums ir sākot no 4,60 m

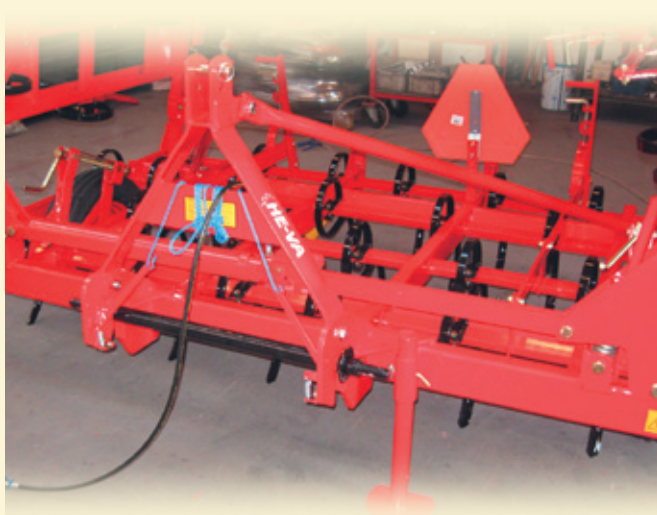

Kulti-Dan ir aprīkots ar ātrdarbīgu savienotāju, ļaujot tās ļoti viegli pievienot un atkabināt. Attēlā ir redzama balsta kāja, ar kuras palīdzību ecēšas var ērti novietot stāvēšanai.

PAPILDU APRĪKOJUMS:

- 12 x 32 mm zari
- Priekšējā šļūce
- Garo zaru ecēšas
- Ecēšu kombinācija
- Rotoru tipa drupinātājs
- Dubultais rotora tipa drupinātājs
- Pielāgojamais jūgstienis
- Pagriežams pielāgojamais jūgstienis līdz 5,20 m
- Attālums starp zariem 8 cm
- Hidrauliska salocīšana ecēšām 3,40 un 4,00 m



Transportēšanas laikā malējās sekcijas ir salokāmas vēl pāri vertikālā stāvokļa, lai ecēšas būtu pēc iespējas šaurākas. Transporta platums vienmēr ir mazāks par 3,00 m.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Darba platums m	Transporta platums m	Zaru skaits vienai sekcijai	Svars bez papildaprīkojuma kg	Priekšējās šļūces svars kg	Garu zaru ecēšas svars kg	Ecēšu kombinācija, kg	Rotora tipa drupinātāja svars kg	Dubultā rotora tipa drupinātāja svars kg	Nepieciešamā jauda, aptuveni, ZS
2,20	2,20	22	370	41	49	160	135	195	25-35
2,80	2,80	28	423	47	64	189	158	231	35-45
3,40	2,40	6+22+6	556	73	94	275	235	328	45-55
4,00	3,00	6+28+6	609	79	109	304	258	362	50-60
4,60	2,40	12+22+12	761	83	108	321	271	388	60-75
5,20	3,00	12+28+12	819	89	123	350	294	415	70-90
5,80	2,40	18+22+18	897	115	138	380	318	450	80-90
6,40	3,00	18+28+18	955	121	153	409	341	490	80-100



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tēl: +45 9772 4288
Faks: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Kontakti:

Vidzemē - 22024403, 26100789, 29138736
Latgalē - 26303785, 29425464
Kurzemē - 26199912, 27897895
Zemgalē - 29446859

Sakarā ar mūsu pastāvīgas uzlabošanas politiku mēs paturam tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. E & O. E.



SIA Konekesko Latvija
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C, Jelgava, LV-3002
Tāl. 63001725, info@kesko.lv
www.konekesko.lv