


# EURO-DAN ECO



Euro-Dan Eco 8,00m m/forharv, Spring-Board planerplanka, Spring-Board efterharv och langfingerefterharv.

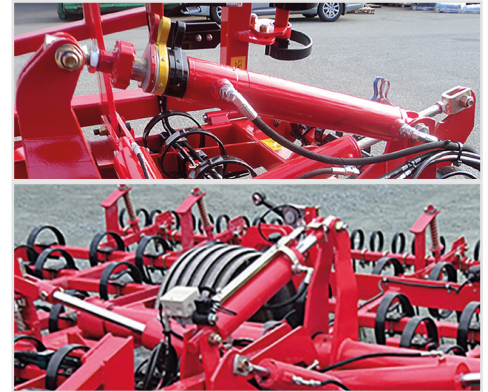

Djupreglering.

- Kraftig ramkonstruktion med stor genomsläpplighet – 60cm axelavstånd.
- Breda 300 mm djup/transporthjul ger ett exakt harvdjup.
- Harvdjupet ställs in enkelt med:
  - Djupreglerings clips på hjulens lyftcylinder och med vevar (5-6m)
  - Eldjupstopp på mittcylinder (7-8 m)
- Max rekommenderat harvdjup: 12 - 14 cm
- Om det väljs förharv innan spring-boardplankan, kan det uppnås extra bra bearbetning på svåra jordtyper (extrautrustning):
  - Skorpan bryts, och hjulspår eller sammanslagen jord lösnas upp.
  - Planerplankan ger en exakt utjämning av den lösa jorden.
  - De 4 axlade harvpinnarna harvar i exakt såddjup.
  - Efterföljt av valt efter-redskap.
- Den genomsnittliga pinnavståndet är 6,7 cm, när harven är monterad med förharv (extrautrustning). Som standard är pinnavståndet 9,0 cm.
- Kan levereras med jackpot pinne (rak pinne) utan merpris. (säg till vid beställning)

## MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Kraftbehov, hk	Antal pinnar	Vikt, kg	Transporthöjd, m	Transportbredd, m	Art.nr.
5,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjul på sidosektioner: justerbar m/vevar	1 <sup>*</sup> 85+	55	2.100	2,05	2,90	3850100
6,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjul på sidosektioner: justerbar m/vevar	1 <sup>*</sup> 100+	63	2.300	2,55	2,90	3860100
7,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjul på sidosektioner: med hydraulisk lyft	1 <sup>*</sup> 120+	75	2.600	3,05	2,90	3870100
8,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjul på sidosektioner: med hydraulisk lyft	1 <sup>*</sup> 140+	85	2.800	3,55	2,90	3878100

<sup>1\*</sup>Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag

## STANDARDUTRUSTNING

- Hjulutrustning: 4 st. 300x65/12, 8 PLY.
- Monterad med 45x10 mm S- pinne med vändbar spets.
- Hydr. ihopfällning med automatisk transportlås.
- Dragögla Ø50 mm, svetsat.
- 7 och 8 m: harvdjupet ställs in med eldjupstoppet på mittcylindern

## EXTRAUTRUSTNING

- Reservhjul fastmonterat på harven.
- Förharv för montering innan främre spring-board, där aggressiviteten (axelvinkeln) ställs in med vevar. Standard med 12x45 mm pinne.
- Spring-Board fjäderpinnsplanerplanka med hydraulisk justerbar aggressivitet. Monterat med 45x10 mm pinne med 100 mm slitplatta.
- Spring-Board fjäderpinnsplanerplanka bak är sammankopplad med främre planerplankan, där aggressiviteten är hydr. justerbar. Förhållandet mellan främre och bakre plankan är justerbar med vevar. Monterat med 45x10 mm pinne med 150 mm slitplatta.
- Långfingerefterharv m. Ø12mm krökta pinnar kan monteras tillsammans med Spring-Boarden (långfingerefterharven bak)

## EXTRAUTRUSTNING (Fortsättning)

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
-	LED belysning	15	3895100
5,00	Hydr. lyft av hjulen på sidosektionerna och elektriskt djupstopp	-	3895030
5,00	Förharv framför Spring Board planerplankan	260	3896500
5,00	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1* 240	3897500
5,00	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	320	3895500
5,00	Långfingerefterharv	100	3850900
6,00	Hydr. lyft av hjulen på sidosektionerna och elektriskt djupstopp	-	3895031
6,00	Förharv framför Spring Board planerplankan	310	3896600
6,00	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1* 290	3897600
6,00	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	380	3895600
6,00	Långfingerefterharv	120	3860900
7,00	Förharv framför Spring Board planerplankan	365	3896700
7,00	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1* 340	3897700
7,00	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	445	3895700
7,00	Långfingerefterharv	140	3870900
8,00	Förharv framför Spring Board planerplankan	420	3896780
8,00	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	1* 390	3897780
8,00	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	510	3895800
8,00	Långfingerefterharv	160	3878900
-	3,00 m spårluckringssats - trepunktsupphängt, 6 pinnar (65 x 12 mm).	200	67701-00
-	4,00 m spårluckringssats - trepunktsupphängt, 8 pinnar (65 x 12 mm).	280	67702-00
-	Spårluckringsats med 2x4 pinnar på harven utan förharv	140	3895015
-	Spårluckringsspinne till förharv, 2x4 längre och kraftigare pinnar	-	3895020
-	Reservhjul m/ fäste	35	3895050
-	Gåsfotspets 100x4 mm för standard pinne 45x10 mm (Merpris pr. m)	-	2896820
-	Harvpinne "Jackpott" (rak) 45x12 mm inkl. spets	-	0422171
-	Mekanisk dubbel omskiftarventil, monterat på dragstängan, för traktorer, som saknar 1 st. dubbelverkande oljeuttag.	5	690207102

<sup>1\*</sup>Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

