

GRASS-TILLER



2,50 m m/Quick-Push och Stjärnvals.



1,80 m m/Quick-Push og Stjärnvals.




Ø400 mm rullskär.



2,50 m m/hydr. stenutlösning och Stjärnvals synkron.

- Optimal genomsläpplighet med 820 mm ramhöjd.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- Hydr. djupreglering från 0 - 500 mm.
- 2 stenutlösningssval: Quick-Push eller Hydr. stenutlösning.
- Steglös variabel pinnavstånd. Pinnavståndet är beroende av modell och antal pinnar.
- Ø400 mm tandade rullskär stenutlösning via gummiupphängning, djupreglering via 2 vevar.
- 1,50 - 1,80: Trepunktsfäste med kategori 1+2 sprintar och kategori 2 avstånd.
- 2,50 - 3,50: Trepunktsfäste med kategori 3 sprintar och kategori 2 avstånd.
- Pinnhöjd under ramen 820 mm.
- Max arbetsdjup 500 mm.


MASKINER

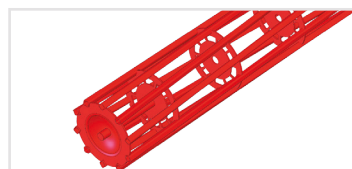

Rörvals med fyrkantör
Ø550 mm



Stjärnvals Ø450/Ø500 mm -
(synkron - 400 mm bred pr.
pinne)

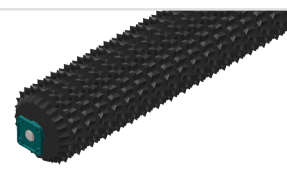

Stjärnvals Ø450/500 mm - (full
bredd)

Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Vikt, kg	Art.nr.	Vikt, kg	Art.nr.	Vikt, kg	Art.nr.
1,50	Quick-Push	2	-	64544-70	-	64544-74	-	64544-78
1,50	Quick-Push	3	-	64544-71	-	64544-75	-	64544-79
1,50	Hydr. stenutlösning	2	-	64544-72	-	64544-76	-	64544-80
1,50	Hydr. stenutlösning	3	-	64544-73	-	64544-77	-	64544-81
1,80	Quick-Push	2	-	64544-54	-	64544-14	-	64544-34
1,80	Quick-Push	3	-	64544-58	-	64544-18	-	64544-38
1,80	Hydr. stenutlösning	2	-	64544-55	-	64544-15	-	64544-35
1,80	Hydr. stenutlösning	3	-	64544-59	-	64544-19	-	64544-39
2,50	Quick-Push	3	1.280	64544-42	1.435	64544-02	1.850	64544-22
2,50	Hydr. stenutlösning	3	1.330	64544-43	1.485	64544-03	1.900	64544-23
3,00	Quick-Push	3	1.350	64544-46	1.475	64544-06	2.060	64544-26
3,00	Quick-Push	4	1.435	64544-47	1.680	64544-07	2.135	64544-27
3,00	Hydr. stenutlösning	3	1.440	64544-48	1.565	64544-08	2.150	64544-28
3,00	Hydr. stenutlösning	4	1.575	64544-49	1.820	64544-09	2.285	64544-29
3,50	Quick-Push	5	1.630	64544-51	1.960	64544-11	2.470	64544-31
3,50	Hydr. stenutlösning	5	1.750	64544-52	2.080	64544-12	2.590	64544-32

Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Standard pinnavstånd, cm	Totala pinnavståndet ml de yttersta pinnarna, cm	Transportbredd, m	Kraftbehov, hk
1,50	Quick-Push	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Quick-Push	3	50	100	1,50	90-120
1,50	Hydr. stenutlösning	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Hydr. stenutlösning	3	50	100	1,50	90-120
1,80	Quick-Push	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Quick-Push	3	60	130	1,80	90-120
1,80	Hydr. stenutlösning	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Hydr. stenutlösning	3	60	130	1,80	90-120
2,50	Quick-Push	3	90	200	2,50	90-120
2,50	Hydr. stenutlösning	3	90	200	2,50	90-120
3,00	Quick-Push	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Quick-Push	4	75	250	3,00	110-160
3,00	Hydr. stenutlösning	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Hydr. stenutlösning	4	75	250	3,00	110-160
3,50	Quick-Push	5	70	300	3,50	130-200
3,50	Hydr. stenutlösning	5	70	300	3,50	130-200

*Alla modeller: Max 250 hk och kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

VIKTIGT: Om en ändring av de uppgivna pinnavstånd önskas, var vänlig och informera vid order.

STANDARDUTRUSTNING

- Hydr. djupreglering inkl. skala
- Standard med Ø400 mm tandade rullskär innan pinnen – stenu­tlösning via gummiupphängning, djupreglering via 2 vevar.
- För Quick-Push stenu­tlösning: 8 st. pr. bult.
- Spetsar med 200 mm vingskär monterat på 25 mm breda pinnar.
- Pinn offset: 200 mm.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning komplett. med/kabel och kontakt	3	64509-01
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
Kat. II sprintar för trepunktslyft (Merpris)	-	64509-08
Kat. 3 avstånd för trepunktsfäste (1.010 mm cc) (Merpris)	-	64545-30
Spets med 120 mm vingskär (Prisreducering pr. pinne)	-	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta. (Merpris pr. pinne)	-	645000043TA
Spets med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)	-	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta. (Merpris pr. pinne)	-	645000044TA
Spets med 200 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000044HDA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stenu­tlösning (Merpris pr. pinne)	-	64511-19
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stenu­tlösning (Eftermontering pr. pinne)	90	64511-20
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenu­tlösning (Merpris pr. pinne)	-	64509-09
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenu­tlösning (Eftermontering pr. pinne)	125	64511-18
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	-	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000054TA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alv­luckring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne)	-	645000085
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000083
Ø470 mm räfflade rullskär med kraftiga lager (Merpris pr. pinne)	-	1250061
Pilotstyrda backventil för hydr. djupreglering	-	64543-85
Pinne för eftermontering komplett, Quick-Push stenu­tlösning	85	64543-98
Pinne för eftermontering komplett, Hydr. stenu­tlösning	121	64543-99
Rullskärssätt, Ø400 mm, (pr. pinne) för eftermontering (vänster)	12	645000129
Rullskärssätt, Ø400 mm, (pr. pinne) för eftermontering (höger)	12	645000130



Monteringssätt för Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Grass-Tiller.

En special utmatningssvals för raps är inkluderat i priset. En av följande såmetoder skall väljas samt en av Multi-Seeder modellerna.



Bredsåning före packvalsen
Art.nr.

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Art.nr.
1,50	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-01
1,50	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-02
1,80	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-05
1,80	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-06
2,50	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-09
2,50	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-10
3,00	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-13
3,00	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-14
3,50	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-17
3,50	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-18
-	Hel	Plattform med trappa	64545-25