

PENTA-TILLER



- Scalpeur en 5 rangées avec un dégagement sous bâti de 570 mm.
- Contrôle de profondeur via les puissantes roues supports – de 0 à 15 cm.
- Distance entre rangées 50 cm / distance entre dents 70 cm / intervalle entre passages des dents 14 cm.
- Dent à ressort 70 x 12 mm.
- Le choix entre socs pattes d'oie ou socs reversibles, suivant les exigences.
- Attelage 3-points avec axes Cat. 3 et distance Cat. 2.

MACHINES

Larg. de travail, m	Type de soc	Nbr. de dents	Puiss. requise, CV	Cap. relev. requise, kg	Larg. de transp., m	Poids, kg	Réf.
1-SECTION, MODÈLES RIGIDES							
3,00	Socs patte d'oie, 180 mm	21	70 - 120	2.450	3,00	1.360	4600031
3,00	Socs reversibles, 52 mm	21	70 - 120	2.450	3,00	1.360	4600030
3,50	Socs patte d'oie, 180 mm	25	80 - 150	2.650	3,50	1.470	4600036
3,50	Socs reversibles, 52 mm	25	80 - 150	2.650	3,50	1.470	4600035
4,00	Socs patte d'oie, 180 mm	27	90 - 180	2.850	4,00	1.580	4600041
4,00	Socs reversibles, 52 mm	27	90 - 180	2.850	4,00	1.580	4600040
2-SECTIONS, MODÈLES HYDRAULIQUES							
4,00	Socs patte d'oie, 180 mm	^{1*} 26	90 - 180	4.020	2,48	2.230	4600043
4,00	Socs reversibles, 52 mm	^{1*} 26	90 - 180	4.020	2,48	2.230	4600042
5,00	Socs patte d'oie, 180 mm	^{1*} 32	110 - 220	4.220	2,48	2.340	4600051
5,00	Socs reversibles, 52 mm	^{1*} 32	110 - 220	4.220	2,48	2.340	4600050
6,00	Socs patte d'oie, 180 mm	^{1*} 40	130 - 240	4.410	2,48	2.450	4600061
6,00	Socs reversibles, 52 mm	^{1*} 40	130 - 240	4.410	2,48	2.450	4600060
7,00	Socs patte d'oie, 180 mm	^{1*} 46	150 - 260	4.550	2,48	2.560	4600071
7,00	Socs reversibles, 52 mm	^{1*} 46	150 - 260	4.550	2,48	2.560	4600070

^{1*}Requiert une prise d'huile double effet.

EQUIPEMENT STANDARD

- Soccs pattes d'oie 180 mm ou soccs reversibles 52 mm.
- Verrouillage automatique au transport – à commande hydraulique avec le repliage (modèles hydrauliques uniquement).
- Roues:
 - 3,00 - 4,00 m, 1-section: 2 pcs. 200/60 x 14,5 – 10 plis
 - 4,00 - 7,00 m, 2-sections av/repliage hydr.: 4 pcs. 200/60 x 14,5 – 10 plis

EQUIPEMENT EN OPTION


Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00 - 4,00	LED feux arrière av/fil et prise électr. - monté sur modèles rigides	3	4519510
4,00 - 7,00	LED feux arrière av/fil et prise électr. - monté sur modèles 2-sections	3	4519515
3,00 - 7,00	Jeu supplémentaire - soccs pattes d'oie 180 mm (Suppl. par m)	-	4600200
3,00 - 7,00	Jeu supplémentaire - soccs reversibles 52 mm (Suppl. par m)	-	4600201
3,00 - 7,00	Ressort auxiliaire pour dent 70x12 mm (Suppl. par m)	-	4600210

EQUIPEMENT EN OPTION (PAGE DE SUITE)


Larg. de travail, m	Type	Désignation	Réf.
3,00	Rigide	Herse peigne arrière	4600130
3,00	Rigide	Herse peigne arrière, double rangée à réglage séparé de profondeur	4600140
3,00	Rigide	Rouleau barres plates Ø410 mm	4600100
3,00	Rigide	Rouleau tubes Ø550 mm	4600105
3,00	Rigide	Herse peigne arrière, une rangée derrière le rouleau	3401904
3,00	Rigide	Top-Cutter (rouleau hacheur): module avec rouleau à couteaux, pour montage entre tracteur et herse	4600110
3,00	Rigide	Spring-Board: module avec dents à ressort, pour montage entre tracteur et herse	4600120
3,50	Rigide	Herse peigne arrière	4600131
3,50	Rigide	Herse peigne arrière, double rangée à réglage séparé de profondeur	4600141
3,50	Rigide	Rouleau barres plates Ø410 mm	4600099
3,50	Rigide	Rouleau tubes Ø550 mm	4600102
3,50	Rigide	Herse peigne arrière, une rangée derrière le rouleau	3401906
3,50	Rigide	Top-Cutter (rouleau hacheur): module avec rouleau à couteaux, pour montage entre tracteur et herse	4600111
3,50	Rigide	Spring-Board: module avec dents à ressort, pour montage entre tracteur et herse	4600121
4,00	Rigide	Herse peigne arrière	4600132
4,00	Rigide	Herse peigne arrière, double rangée à réglage séparé de profondeur	4600142
4,00	Rigide	Rouleau barres plates Ø410 mm	4600098
4,00	Rigide	Rouleau tubes Ø550 mm	4600103
4,00	Rigide	Herse peigne arrière, une rangée derrière le rouleau	3401908
4,00	Rigide	Top-Cutter (rouleau hacheur): module avec rouleau à couteaux, pour montage entre tracteur et herse	4600112
4,00	Rigide	Spring-Board: module avec dents à ressort, pour montage entre tracteur et herse	4600122
4,00	Repliable	Herse peigne arrière	4600133
4,00	Repliable	Herse peigne arrière, double rangée à réglage séparé de profondeur	4600143
4,00	Repliable	Rouleau barres plates Ø410 mm	4600101
4,00	Repliable	Rouleau tubes Ø550 mm	4600106
4,00	Repliable	Herse peigne arrière, une rangée derrière le rouleau	3401910
4,00	Repliable	Top-Cutter (rouleau hacheur): module avec rouleau à couteaux, pour montage entre tracteur et herse	4600113
4,00	Repliable	Spring-Board: module avec dents à ressort, pour montage entre tracteur et herse	4600123
5,00	Repliable	Herse peigne arrière	4600134
5,00	Repliable	Herse peigne arrière, double rangée à réglage séparé de profondeur	4600144
5,00	Repliable	Rouleau barres plates Ø410 mm	4600097
5,00	Repliable	Rouleau tubes Ø550 mm	4600104
5,00	Repliable	Herse peigne arrière, une rangée derrière le rouleau	3401912
5,00	Repliable	Top-Cutter (rouleau hacheur): module avec rouleau à couteaux, pour montage entre tracteur et herse	4600114
5,00	Repliable	Spring-Board: module avec dents à ressort, pour montage entre tracteur et herse	4600124
6,00	Repliable	Herse peigne arrière	4600135
6,00	Repliable	Herse peigne arrière, double rangée à réglage séparé de profondeur	4600145
6,00	Repliable	Rouleau barres plates Ø410 mm	4600096
6,00	Repliable	Rouleau tubes Ø550 mm	4600107
6,00	Repliable	Herse peigne arrière, une rangée derrière le rouleau	3401914
6,00	Repliable	Top-Cutter (rouleau hacheur): module avec rouleau à couteaux, pour montage entre tracteur et herse	4600115
6,00	Repliable	Spring-Board: module avec dents à ressort, pour montage entre tracteur et herse	4600125
7,00	Repliable	Herse peigne arrière	4600136
7,00	Repliable	Herse peigne arrière, double rangée à réglage séparé de profondeur	4600146
7,00	Repliable	Rouleau barres plates Ø410 mm	4600095
7,00	Repliable	Rouleau tubes Ø550 mm	4600108
7,00	Repliable	Herse peigne arrière, une rangée derrière le rouleau	3401916
7,00	Repliable	Top-Cutter (rouleau hacheur): module avec rouleau à couteaux, pour montage entre tracteur et herse	4600116
7,00	Repliable	Spring-Board: module avec dents à ressort, pour montage entre tracteur et herse	4600126



Réglage séparé de profondeur

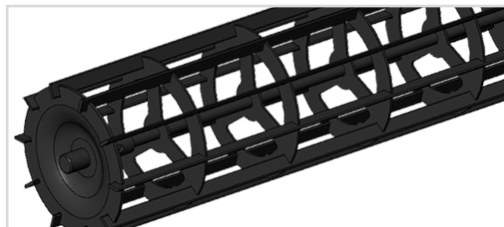

Rouleau barres plates Ø410 mm

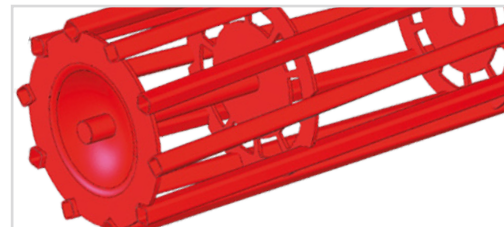

Rouleau tubes Ø550 mm

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR NOUVEAU PENTA-TILLER - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Réf. - 8 sorties
3,00 - 4,00	Rigide	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	4509930
4,00 - 7,00	Repliable	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	4509940