

# WEEDER



- Pendelnd aufgehängte Sektionen – optimale Bodenanpassung.
- Das Auswechseln der Zinken ist ohne Werkzeug möglich.
- Verstellbare Zinkenaggressivität in 5 verschiedenen Winkeln.
- Breite Stützräder, per Spindel höhenverstellbar.
- Die lange, biegsame Standardzinke ist für Reihensaat geeignet.
- Dreipunktbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Anzahl Zinken/Spitzen	Anz. Sektionen	Anz. Räder	Höhe eingeklappt, m	Kraftbedarf, PS	Hubbedarf, kg	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Komplett Weeder mit Doppelzinken	1* 60/120	2	2	1,10	30	750	500	4800001
4,50	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1* 90/180	3	2	2,00	40	825	550	4800000
6,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1 <sup>1/3</sup> * 120/240	4	2	2,95	50	975	650	4801000
7,50	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1* 150/300	5	4	3,40	60	1.200	800	4802000
9,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1 <sup>1/4</sup> * 180/360	6	4	3,70	70	1.650	1.100	4803001
9,00	LOW - Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1* 180/360	6	4	3,35	70	1.650	1.180	4803000
12,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	2* 240/480	8	4	3,35	90	2.250	1.500	4805000
15,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	2* 300/600	10	6	4,25	110	2.850	1.900	4807000

<sup>1</sup>1 Stck. doppelwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

<sup>3</sup>2,50 m mit Sektionen in der Transportstellung.

\*Transportbreite für alle Arbeitsbreiten: 3,00 m / Zinkenstrichabstand: 2,50 cm 5-balkige Striegelfelder


<sup>2</sup>2 Stck. doppelwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

<sup>4</sup>Maschinenhöhe mit schwerer Planierschiene: 4,35m

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Striegelsek. mit 7 x 600 mm Doppelzinken, mit Sicherungsstift montiert.
- Striegelsek. mit 7 x 450 mm Doppelzinken können ohne Aufpreis gewählt werden (Bitte bei der Bestellung angeben).
- Bereifung:
  - 3,00 - 6,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 7,50 m: 4 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 9,00 – 12,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY. und 2 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 15,00 m: 2 Stck. 20x8.00-10 und 4 Stck. 18.5x8.5x8 - 6 PLY
- Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.

## ZUSATZAUSRÜSTUNG

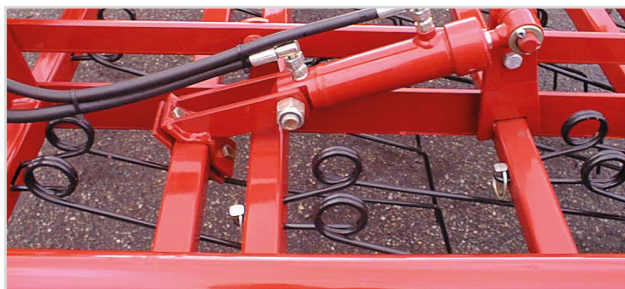

Hydr. verstellbarer Zinkendruck



Planierschiene



Planierschild

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00 - 6,00 + 9,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle	-	4895100
7,50 + 12,00 - 15,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle	-	4895150
12,00 - 15,00	LED Beleuchtung m/Kabeln und Stecker f/heckangebaute Modelle m/Multi-Seeder	-	4895200
3,00 - 7,50	LED Begrenzungsleuchten inkl. Träger für frontangebaute Modelle	-	4895050
3,00 - 7,50	LED Begrenzungsleuchten & Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle	-	4895425
3,00 - 7,50	Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle	-	4895400
3,00 - 15,00	Warntafeln inkl. Träger für heckangebaute Modelle	-	4895375
-	7 x 450 mm Doppelzinken, anstelle 7x600 mm. Bitte Anzahl der Sektionen angeben	-	4899015
3,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1* 20	4890900
4,50	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1* 30	4890950
6,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1* 40	4891000
7,50	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1* 50	4891050
9,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1* 60	4891100
12,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1* 80	4891150
15,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1* 100	4891200
3,00	Planierschiene f/ Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896025
6,00	Planierschiene f/ Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896000
7,50	Planierschiene f/ Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896050
9,00	Planierschiene f/ Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896100
-	Planierschild (für 600 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)	11	4899002
-	Planierschild (für 450 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)	11	4899003
6,00	Zusätzliche Räder, 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY	2* 40	4893000
12,00	Zusätzliche Räder, 2 Stck. 18.5 x 8.5 x 8 - 6 PLY	60	4893050
-	18.5x8.5x8–6 PLY statt 16x6.5x8–6 PLY (Aufpreis pro Satz)	50	4893100
-	Tast-/Höhenführungsräder hinter dem Striegelfeld - 18.5x8.5x8–6 PLY	210	4892800
-	Montagesatz für Universalstreuer, einschl. Montage an einer neuen Weeder/Öko-Striegel. Preise und Info. über Universalstreuer	-	4894070
3,00 - 7,50	Doppel-Dreipunktbau f/Nutzung in Front und Heck (Aufpreis)	-	4894200
-	Verbreiterungssatz zum Anstecken – 2x 25cm	-	4894350
-	Fixierungskammern für die Striegelfelder (pro Sektion)	-	4894300

<sup>1</sup>1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich

<sup>2</sup>Bei nachträglicher Montage an 6,00 m Modell mit schwerer Planierschiene muss der Radsatz mit der Art.Nr. 4893050 bestellt werden

### MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER INKL. AUFTRIFF EINSCHL. MONTAGE AN EINEM NEUEN WEEDER MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894060
4,50	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894061
6,00	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894062
7,50	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894065
9,00	Montagesatz für Multi-Seeder	95	4894066
9,00 LOW - 12,00	Montagesatz für Multi-Seeder	120	4894067
15,00	Montagesatz für Multi-Seeder	120	4894068
-	Hydr. Anheben des Bodenantriebsrades am Multi-Seeder	1* -	4893200

<sup>1</sup>1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich



Radsatz hinten