

# WEEDER HD



- Barre poutre à double fente pour montage aisé de dents 7 mm ou 9 mm.
- Tubes de bâti renforcés.
- Compartiments flottants qui assurent un parfait suivi des irrégularités du sol.
- Remplacement des dents aisé (sans outil).
- Grand choix de combinaisons dents.
- Angle de travail des dents réglable (5 positions).
- Roues de contrôle de profondeur réglables par manivelles.
- Attelage 3-points avec axes Cat. 2 et distance Cat. 2.

## MACHINES

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Nbr. de dents/socs	Nbr. de sections	Nbr. de roues	Hau- teur repliée	Puiss. requis, CV	Cap. relev. requis, kg	Poids, kg	Réf.
3,00	Rig.	Dents 7 x 600 mm	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810003
4,50	Repl.	Dents 7 x 600 mm	1 <sup>*</sup> 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810004
6,00	Repl.	Dents 7 x 600 mm	1 <sup>1/3*</sup> 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811000
7,50	Repl.	Dents 7 x 600 mm	1 <sup>*</sup> 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812000
9,00	Repl.	Dents 7 x 600 mm	1 <sup>1/4*</sup> 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813000
9,00	Repl.	LOW - Dents 7 x 600 mm	1 <sup>*</sup> 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813001
12,00	Repl.	Dents 7 x 600 mm	2 <sup>*</sup> 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815000
15,00	Repl.	Dents 7 x 600 mm	2 <sup>*</sup> 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817000
3,00	Rig.	Dents 9 x 600 mm	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810013
4,50	Repl.	Dents 9 x 600 mm	1 <sup>*</sup> 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810014
6,00	Repl.	Dents 9 x 600 mm	1 <sup>1/3*</sup> 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811010
7,50	Repl.	Dents 9 x 600 mm	1 <sup>*</sup> 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812010
9,00	Repl.	Dents 9 x 600 mm	1 <sup>1/4*</sup> 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813010
9,00	Repl.	LOW - Dents 9 x 600 mm	1 <sup>*</sup> 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813011
12,00	Repl.	Dents 9 x 600 mm	2 <sup>*</sup> 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815010
15,00	Repl.	Dents 9 x 600 mm	2 <sup>*</sup> 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817010
3,00	Rig.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810023
4,50	Repl.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	1 <sup>*</sup> 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810024
6,00	Repl.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	1 <sup>1/3*</sup> 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811020
7,50	Repl.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	1 <sup>*</sup> 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812020
9,00	Repl.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	1 <sup>1/4*</sup> 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813020
9,00	Repl.	LOW - 9 x 600 mm sur les 2 rang. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	1 <sup>*</sup> 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813021
12,00	Repl.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	2 <sup>*</sup> 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815020
15,00	Repl.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	2 <sup>*</sup> 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817020
3,00	Rig.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810033
4,50	Repl.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	1 <sup>*</sup> 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810034
6,00	Repl.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	1 <sup>1/3*</sup> 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811030
7,50	Repl.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	1 <sup>*</sup> 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812030
9,00	Repl.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	1 <sup>1/4*</sup> 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813030
9,00	Repl.	LOW - 9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	1 <sup>*</sup> 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813031
12,00	Repl.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	2 <sup>*</sup> 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815030
15,00	Repl.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	2 <sup>*</sup> 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817030

<sup>1</sup>Requiert une prise d'huile double effet.

<sup>3</sup>Hauteur repliée : 2,50 m avec sections en position transport.

<sup>4</sup>Hauteur repliée avec lame niveleuse = 4,35 m


<sup>2</sup>Requiert 2 prises double effet.

<sup>\*</sup>Largeur de transport 3,00 m pour tous modèles / Intervalle 2,50 cm entre sillons des dents montées sur 5 rangées / Le poids indiqué est avec dents Ø9 mm

## EQUIPEMENT STANDARD

- Sections étrilles av/dents double au choix. Les dents sont montées avec goupilles.
- Dents double 7 x 450 mm (Choix en option, sans suppl. de prix). Indiquer le nombre de sections à équiper.
- Dents double 9 x 450 mm (Choix en option, sans suppl. de prix). Indiquer le nombre de sections à équiper.
- Roues:
  - 3,00 m: 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis.
  - 4,50 m et 6,00 m: 2 pcs. 18.5x8.5x8 – 6 plis.
  - 7,50 m et 9,00 m: 2 pcs. 18.5x8.5x8 – 6 plis et 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis.
  - 12,00 m: 4 pcs. 18.5x8.5x8 – 6 plis.
  - 15,00 m: 2 pcs. 20x8.00-10 et 4 pcs. 18.5x8.5x8 - 6 plis
- Béquille d'appui, pitons et broches.

## EQUIPEMENT EN OPTION

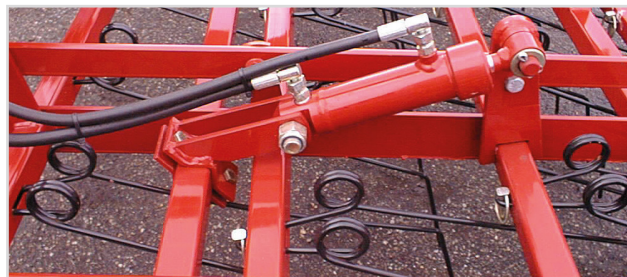

Pression des dents à réglage hydr.



Barre de nivellement



Lame niveleuse

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00 - 6,00 + 9,00	LED feux av/câbles, prises et support – montage Arrière	-	4895100
7,50 + 12,00 - 15,00	LED feux av/câbles, prises et support – montage Arrière	-	4895150
12,00 - 15,00	LED feux av/câbles, prises et support, p/mod. avec Multi-Seeder – montage Arrière	-	4895200
3,00 - 7,50	LED feux de gabarit av/support – montage Avant	-	4895050
3,00 - 7,50	LED feux de gabarit et panneaux avertisseurs av/support – montage Avant	-	4895425
3,00 - 7,50	Panneaux avertisseurs av/support – montage Avant	-	4895400
3,00 - 15,00	Panneaux avertisseurs av/support – montage Arrière	-	4895375
-	Dents 7x450mm, à la place des dents 7x600mm. Indiquer le nombre de sections à équiper	-	4899015
-	Dents 9x450mm, à la place des dents 9x600mm. Indiquer le nombre de sections à équiper	-	4899016
3,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 20	4890900
4,50	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 30	4890950
6,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 40	4891000
7,50	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 50	4891050
9,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 60	4891100
12,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 80	4891150
15,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 100	4891200
3,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières ( <b>Montage usine uniquement</b> )	-	4896025
6,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières ( <b>Montage usine uniquement</b> )	-	4896000
7,50	Barre de nivellement des bouses et taupinières ( <b>Montage usine uniquement</b> )	-	4896050
9,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières ( <b>Montage usine uniquement</b> )	-	4896100
-	Lame niveleuse (dents 600 mm) des bouses et taupinières (Suppl. par section)	11	4899002
-	Lame niveleuse (dents 450 mm) des bouses et taupinières (Suppl. par section)	11	4899003
6,00	Jeu roues suppl., 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis	2* 40	4893000
12,00	Jeu roues suppl., 2 pcs. 18.5 x 8.5 x8 - 6 plis	60	4893050
-	Roues 18.5x8.5x8–6 plis au lieu des roues 16x6.5x8–6 plis (Suppl. par jeu)	50	4893100
-	Châssis de roues arrières 18.5x8.5x8-6 plis, incl. dents peignes derrière chaque roue.	210	4892800
-	Pièces d'adaptation pour distributeur centrifuge, incluant le montage usine sur Weeder. Prix et informations «Distributeur centrifuge»	-	4894070
3,00 - 7,50	Montage à l'avant des modèles Weeder Attelage 3-points double p/montage à l'avant ou à l'arrière. (Suppl. de prix)	-	4894200
-	Kit de rallonges - 2 x 25 cm	-	4894370
-	Bride de verrouillage (par section)	-	4894300

<sup>1</sup>Requiert une prise double effet supplémentaire.

<sup>2</sup>Pour montage ultérieur de la barre de nivellement sur modèle 6,00 m, commander le jeu de roues réf. 4893050.

### PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER, INCLUANT MARCHEPIED, INCL. LE MONTAGE USINE SUR NOUVELLE WEEDER - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894060
4,50	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894061
6,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894062
7,50	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894065
9,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	95	4894066
9,00 LOW - 12,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	120	4894067
15,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	120	4894068
-	Contrôle hydraulique de la roue DPA du Multi-Seeder	1* -	4893200

<sup>1</sup>Requiert une prise double effet supplémentaire.